

モーター駆動タイプ

交流電源の無い場所で、バッテリー駆動が可能


- DFC型：交直両用で交流優先、直流自動切替ブロワ
- DFI型：直流専用、過電流保護機能付



仕様 50/60Hz

型式	口径 mm	定格圧力 kPa	空気量 ℓ/min	最高使用圧力 kPa	消費電力 VA (W)	騒音 dB [A] - 1m	質量 kg
DFC-40N-12 (12VDC, 100VAC共用)	φ18 (VP-13)	11.8	40	15	78 (46/55)	40	11.5
DFC-40N-24 (24VDC, 100VAC共用)	φ18 (VP-13)	11.8	40	15	72 (46/55)	40	11.5
DFI-80-24 (24VDC 専用)	φ18 (VP-13)	14.7	80	20	108	45	17
DFI-100-24 (24VDC 専用)	φ18 (VP-13)	14.7	100	20	132	45	17

性能曲線

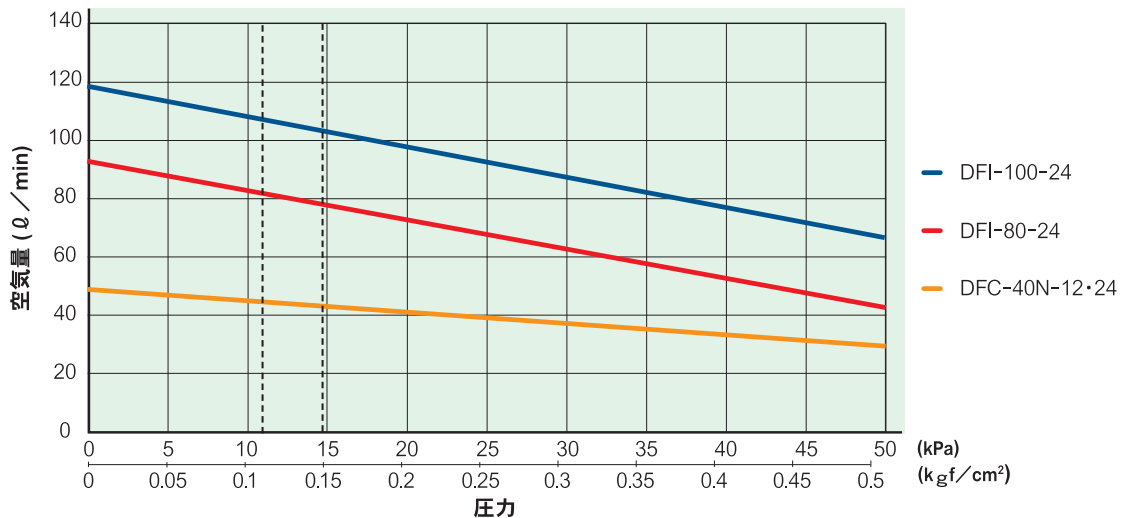

外形寸法図 (単位: mm)

