

NEW

電磁駆動式の常識を超えた
大風量・省エネブロワ

TKO

電磁駆動式ダイヤフラムブロワ

TIP SERIES

150~500



TIP-150~250



TIP-300~500

リリース
バルブを
標準装備



◆TIP-150~250用(20A-20A)



◆TIP-300~500用(20A-25A)

※D種設置工事をおこなってください

特長

最大500L/minまで対応

電磁駆動式ブロワの常識を超えた大風量

省エネ

モーター駆動式などと比べて、高い省エネ性

設置が簡単

軽量で持ち運びやすく設置がカンタン

高い信頼性


- TKOで実証済みの高信頼性部品(ダイヤフラム・バルブ等)を継続採用
- ご好評いただいている※A.Dオートストoppaを継続採用

※スライダを中央に戻すだけで簡単にリセット可能

仕様


型式	TIP-150	TIP-200	TIP-250	TIP-300	TIP-350	TIP-400	TIP-450	TIP-500	
定格電圧	V			単相AC100		単相AC100/3相AC200			
周波数	Hz								
定格圧力	kPa								
使用圧力範囲	kPa								
空気量	L/min	150	200	250	300	350	400	450	500
消費電力	W	100/112	160/185	210/240	200/230	280/310	350/380	390/430	440/490
騒音値	dB[A]-1m	42	43	48	48	50	52	54	56
吐出口径	mm	Φ26(VP-20)			Φ26(VP-20)				
質量	kg	10			18				

性能曲線

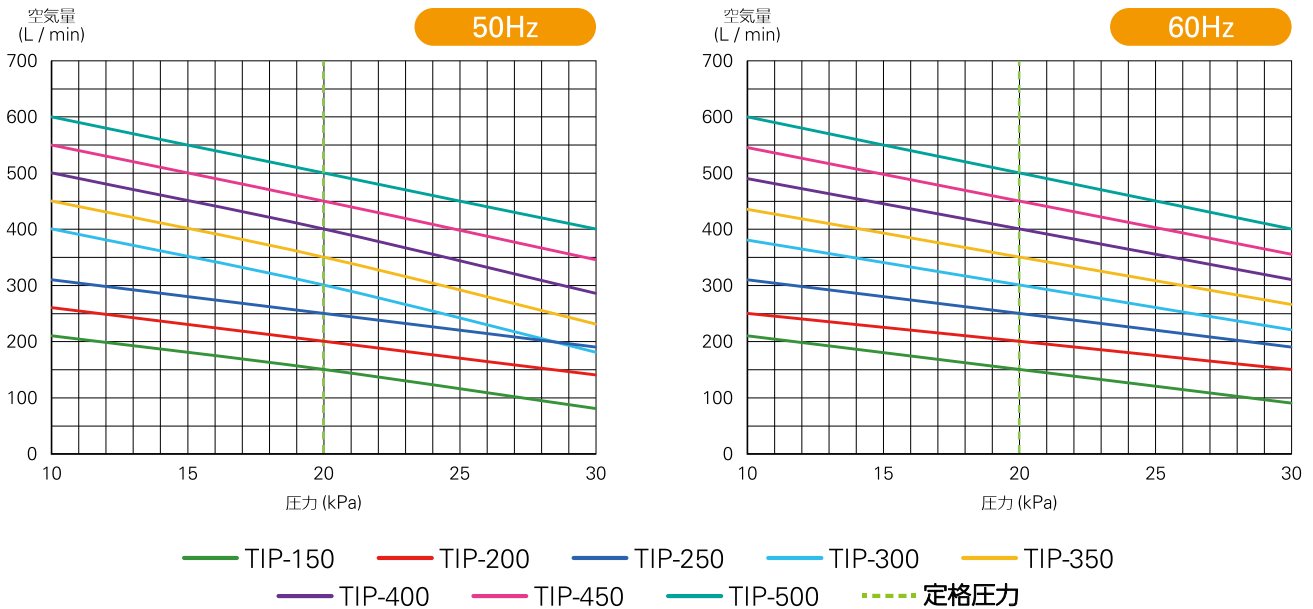


外観図

● TIP-150.200.250

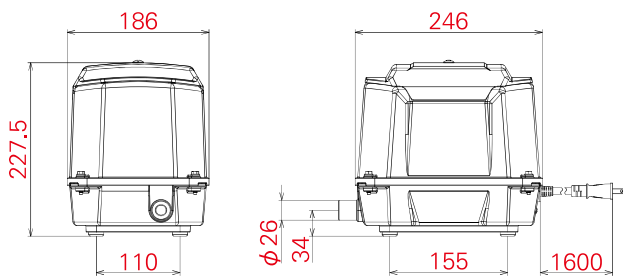

● TIP-300.350.400.450.500

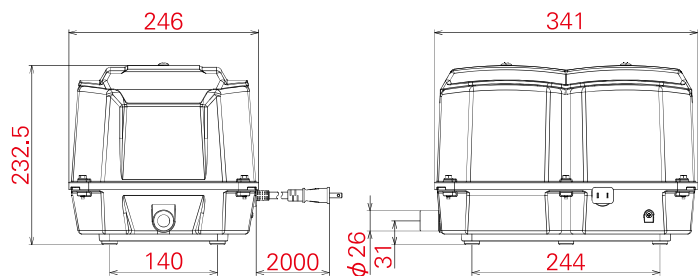

大晃機械工業株式会社
TAIKO KIKAI INDUSTRIES CO., LTD.

<http://www.taiko-kk.com>

EM事業部

〒742-1513 山口県熊毛郡田布施町大字麻郷966番地
TEL: (0820) 52-2147 FAX: (0820) 52-2148
E-mail: em-div@taiko-kk.com

- このカタログに記載した製品は性能向上のため予告なしに寸法及び仕様を変更することがあります。
- 仕様・性能曲線はカタログ参考値になります。



Member of TAIKO HOLDINGS