

# EL-80D ▶ 100D



- 2口タイプ
- 内蔵電磁弁タイマーにより吐出口切換
- 停電補償機能付 (バックアップバッテリーによりタイマー・クロック情報を保持)



## 仕様 50/60Hz

型式	口径 mm	定格圧力 kPa	空気量 ℓ/min		最高使用圧力 kPa	消費電力 W	騒音 dB [A]-1.5m	質量 kg
			吐出口1	吐出口2				
EL-80D	φ19(VP-13)	16.7	80	80	20	75/85	38	8.3
EL-100D	φ19(VP-13)	16.7	100	100	20	105/115	39	8.3

## 性能曲線

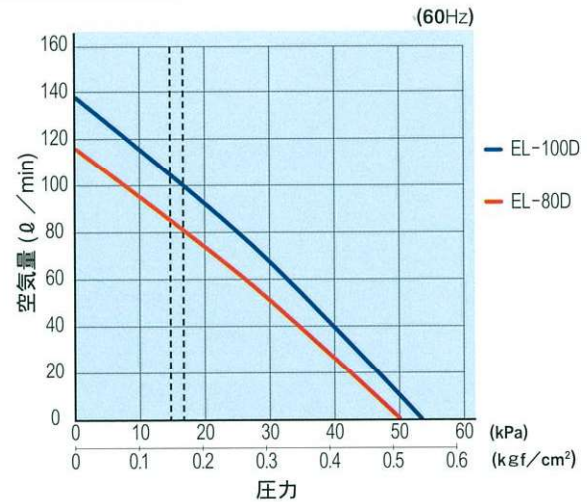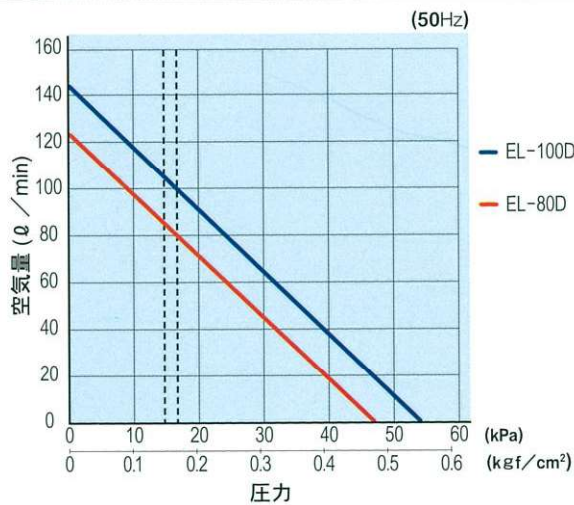

## 外形寸法図 (単位: mm)

