

## 電磁駆動タイプ



- アース不要
- 樹脂カバー採用



### 仕様 50/60Hz

型式	口径 mm	定格圧力 kPa	空気量 ℓ/min	最高使用圧力 kPa	消費電力 W	騒音 dB[A]-1m	質量 kg
SLL-20	φ19(VP-13)	9.8	20	20	15/15	31	4.5
SLL-30	φ19(VP-13)	11.8	30	20	26/25	33	4.5
SLL-40	φ19(VP-13)	11.8	40	20	36/35	35	4.5
SLL-50	φ19(VP-13)	12.7	50	20	46/46	38	4.5

### 性能曲線

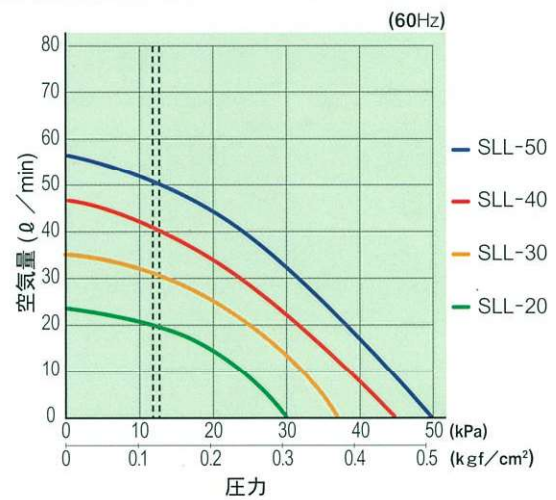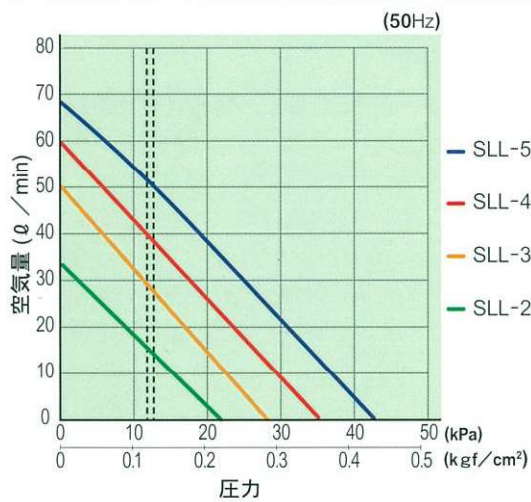

### 外形寸法図 (単位: mm)

