

JDK SERIES

JDK 30.40

特長



- ◆二重絶縁構造によりアース工事不要
- ◆騒音値を低減(当社比10%減)
- ◆プラスチックハウジング



仕様

型式		JDK-30	JDK-40
定格電圧	V	単相 AC100	
周波数	Hz	50/60共用	
定格圧力	kPa	11.8	
使用圧力範囲	kPa	10~20	
空気量	L/min	30	40
消費電力	W	24/24	33/33
騒音値	dB[A]-1m	30	31
吐出口径	mm	Φ19 (VP-13)	
質量	kg	4.3	

性能曲線

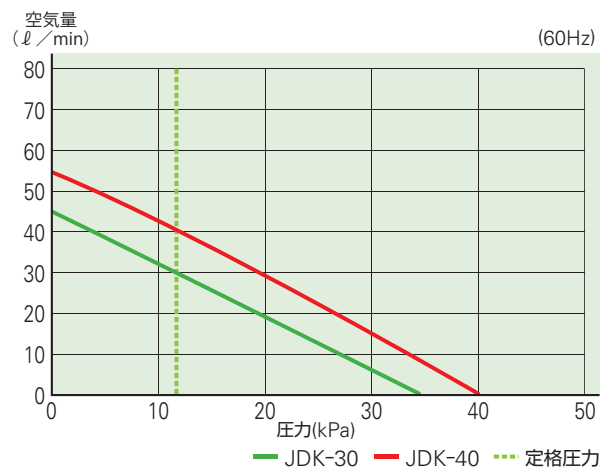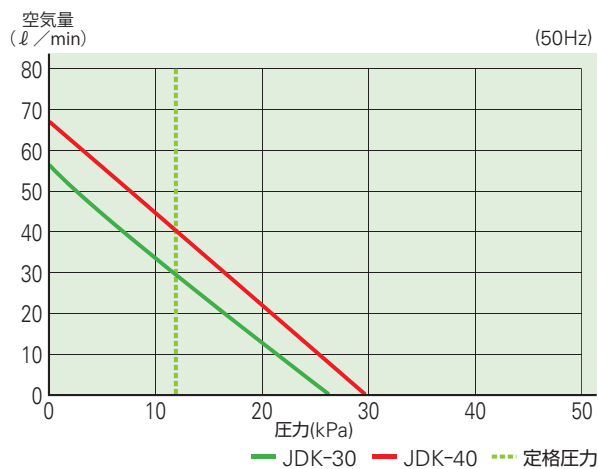

外観図

