

JDK SERIES

JDK 50.60.80.100.120

特 長



- ◆低炭素社会対応型浄化槽に適応
(従来型に対して消費電力を30%削減)
- ◆信頼性の高いA.D.オートストッパーを採用
- ◆騒音値を低減(当社比10%減)
- ◆二重絶縁構造によりアース工事不要



仕様

型 式	JDK-50	JDK-60	JDK-80	JDK-100	JDK-120
定格電圧	V	単相 AC100			
周波数	Hz	50/60共用			
定格圧力	kPa	14.7		16.7	18.0
使用圧力範囲	kPa	10~20			
空気量	L/min	50	60	80	100
消費電力	W	28/28	35/35	48/48	71/74
騒音値	dB[A]-1m	32	33	35	37
吐出口口径	mm	Φ19 (VP-13)			
質量	kg	6.5			

性能曲線

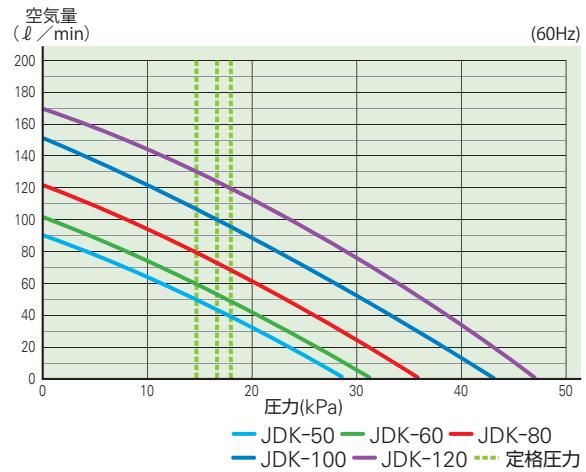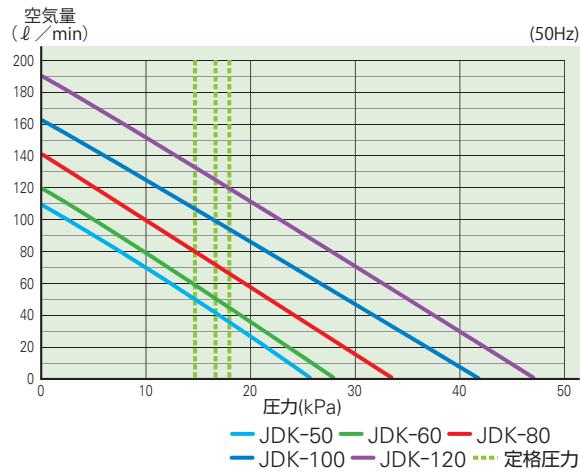

外観図

