

TKO SERIES

150.200.250

TKO 300.350.400.500

特長

- ◆A.S.デバイス搭載 ◆H.T.構造による長寿命化
- ◆L.A.システム搭載
- ◆イーザーメンテナンス
- ◆信頼性の高いA.D.オートストッパーを採用




※リリーフバルブを標準装備
D種接地工事を必ず行ってください。

仕様

型式	TKO-150	TKO-200	TKO-250	TKO-300	TKO-350	TKO-400	TKO-500
定格電圧	V 単相 AC100 (注)			V 単相 AC100 / 3相 AC200			
周波数	Hz 50/60共用						
定格圧力	kPa 20						
使用圧力範囲	kPa 10~30						
空気量	L/min 150	L/min 200	L/min 250	L/min 300	L/min 350	L/min 400	L/min 500
消費電力	W 115/125	W 175/185	W 225/250	W 230/250	W 280/310	W 360/380	W 450/500
騒音値	dB[A]-1m 42	dB[A]-1m 43	dB[A]-1m 48	dB[A]-1m 48	dB[A]-1m 50	dB[A]-1m 52	dB[A]-1m 56
吐出口径	mm Φ26 (VP-20)			mm Φ27 (VP-20)			
質量	kg 10			kg 18			

(注) 単相AC200Vも特殊対応可能です。御相談下さい。

性能曲線

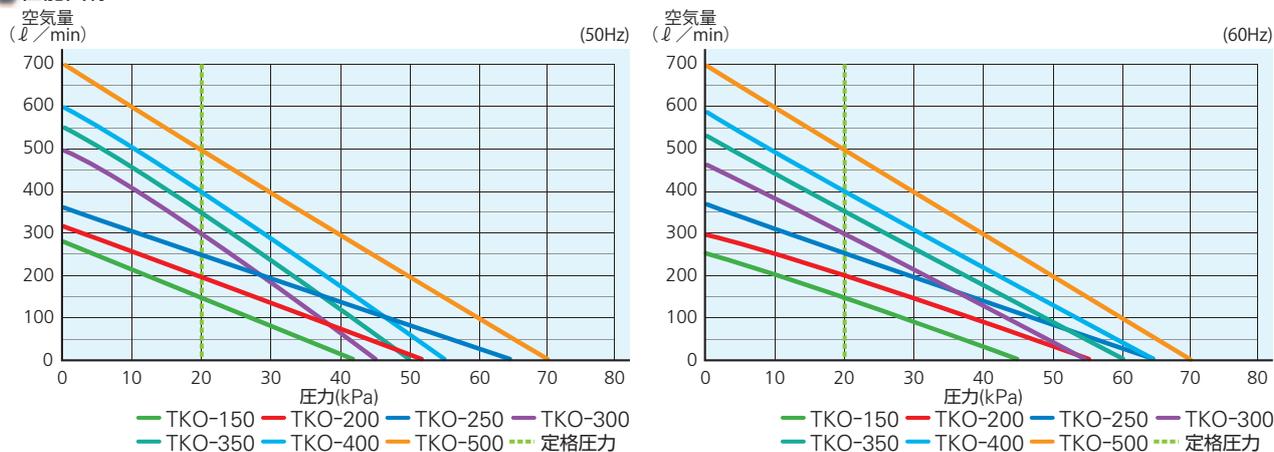

外観図 (TKO-150.200.250)

