

# TKO-T SERIES

# TKO-60T.80T.100T



## 特 長

- ◆E.D.C. (エディック) デバイス搭載
- ◆C.S.E.システム搭載
- ◆S.S.I.構造による低騒音
- ◆信頼性の高いA.D.オートストッパーを採用
- ◆二重絶縁の為、アース工事が不要



## 仕様

| 型 式    | TKO-60T  | TKO-80T     | TKO-100T |       |
|--------|----------|-------------|----------|-------|
| 定格電圧   | V        | 単相 AC100    |          |       |
| 周波数    | Hz       | 50／60共用     |          |       |
| 定格圧力   | kPa      | 14.7        | 16.7     |       |
| 使用圧力範囲 | kPa      | 10～20       |          |       |
| 逆洗時間   | 分/回      | 1～20        |          |       |
| 逆洗回数   | 回/日      | 0～24        |          |       |
| 空気量    | L/min    | 60          | 80       | 100   |
| 消費電力   | W        | 35／35       | 51／51    | 71／74 |
| 騒音値    | dB[A]-1m | 33          | 35       | 37    |
| 吐出口径   | mm       | Φ19 (VP-13) |          |       |
| 質量     | kg       | 8.5         |          |       |

## 工場出荷時の設定

1. 左側が、ばっ気口 (青色) 右側が逆洗口 (赤色) となっています。
2. タイマーは1日3回 (AM2:00、3:00、4:00~) 10分間逆洗するよう設定されています。現場設置状況に合わせて逆洗開始、終了時刻及び回数設定が必要となります。

## 性能曲線

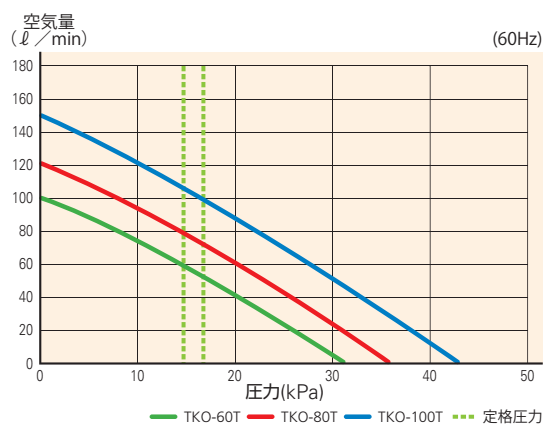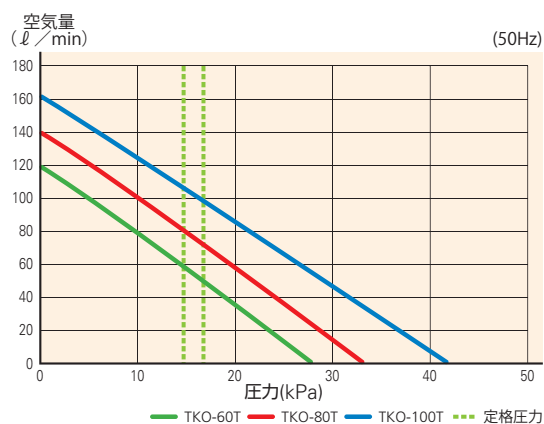

## 外観図

