

浄化槽

魚飼育

工業用途

電磁駆動式ダイヤフラムブロワ

TIP-100 TIP-120

製品情報

メンテナンス情報





オートストップ搭載

アース工事不要

連続運転

オイルフリー

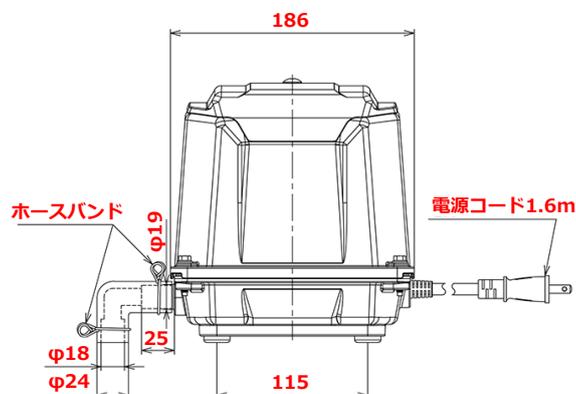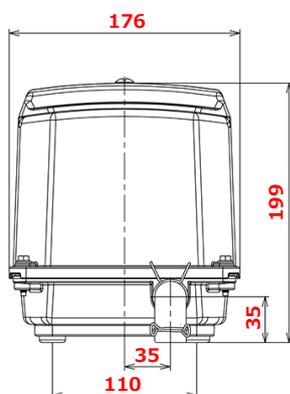

100L 120Lでトップクラスの消費電力

ダイヤフラムセット

TIP-100



TIP-120



TIP-50～120用ダイヤフラムセット



型式		TIP-100	TIP-120
定格電圧	V	単相AC100	
周波数	Hz	50/60共用	
定格圧力	kPa	17	18
使用圧力範囲	kPa	10~20	10~25
空気量	L/min	100	120
消費電力	W	68	75
騒音値	dB[A]-1m	37	39
吐出口径	mm	φ19 (VP-13)	
質量	kg	6	

- このカタログに記載した製品は性能向上のため予告なしに寸法及び仕様を変更することがあります。
- 仕様・性能曲線はカタログ参考値(代表値)になります。
- 性能曲線はWEBページ上でご確認ください。