

浄化槽

魚飼育

工業用途

電磁駆動式ダイアフラムブロワ

TIP-150 TIP-200 TIP-250

製品情報

メンテナンス情報




オートストップ搭載

リリーフバルブ付

連続運転

オイルフリー

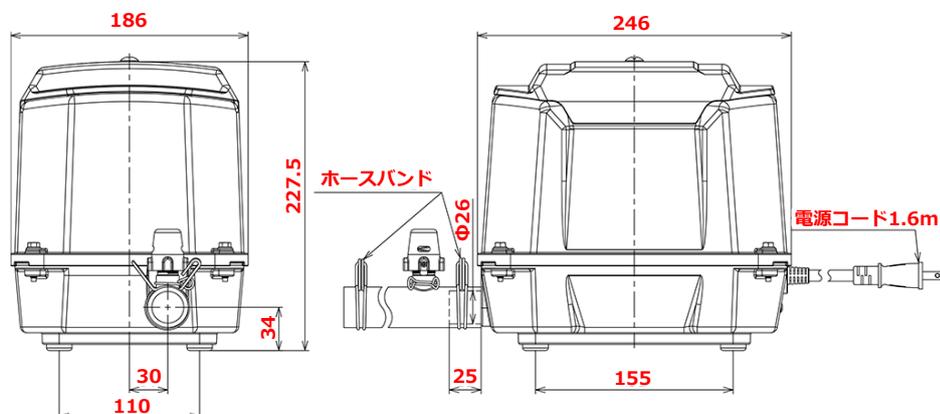

大型シングルユニットで長寿命

ダイアフラムセット

TIP-150～250用ダイアフラムセット



型式		TIP-150	TIP-200	TIP-250
定格電圧	V	単相AC100		
周波数	Hz	50/60共用		
定格圧力	kPa	20		
使用圧力範囲	kPa	10～30		
空気量	L/min	150	200	250
消費電力	W	100/112	160/185	210/240
騒音値	dB[A]-1m	42	43	48
吐出口径	mm	Φ26 (VP-20)		
質量	kg	10		

- このカタログに記載した製品は性能向上のため予告なしに寸法及び仕様を変更することがあります。
- 仕様はカタログ参考値(代表値)になります。
- 性能曲線図はWEBページ上でご確認いただけます。