

TIP-300 TIP-350 TIP-400 TIP-450 TIP-500

製品情報

メンテナンス情報




オートストップ搭載

リリーフバルブ付

連続運転

オイルフリー

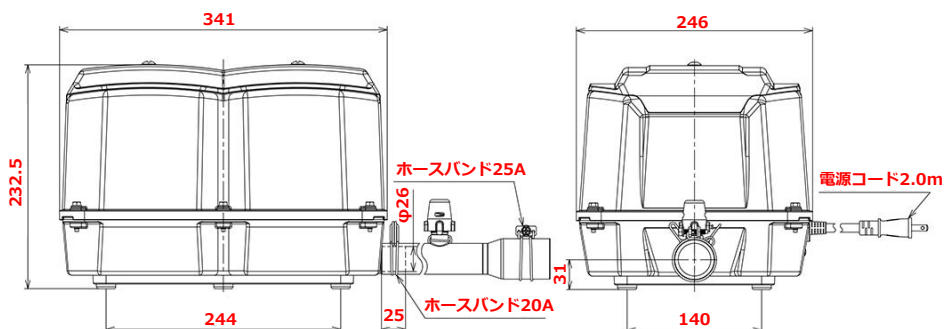

電磁式で500L/minの空気量

他方式ブロワからの取り換えに



単相AC100V

三相AC200V



型式		TIP-300	TIP-350	TIP-400	TIP-450	TIP-500
定格電圧	V	単相AC100 三相AC200			単相AC100	単相AC100 三相AC200
周波数	Hz	50/60共用				
定格圧力	kPa	20				
使用圧力範囲	kPa	10~30				
空気量	L/min	300	350	400	450	500
消費電力	W	200/230	280/310	350/380	390/430	440/490
騒音値	dB[A]-1m	48	50	52	54	56
吐出口径	mm	Φ26 (VP-20)				
質量	kg	18				

- このカタログに記載した製品は性能向上のため予告なしに寸法及び仕様を変更することがあります。
- 仕様・性能曲線はカタログ参考値(代表値)になります。
- 性能曲線はWEBページ上でご確認ください。