

オイルフリー

風量が安定

モーター駆動式ダイヤフラムブロワ

DF-40,DF-60 (単相AC100V)





●メンテナンスが簡単

●使用用途 活魚水槽 めっき槽 等


仕様

型式		DF-40	DF-60
定格電圧	V	単相AC100	
周波数	Hz	50/60	
定格圧力	kPa	11.8	14.7
最高使用圧力	kPa	20	
空気量	L/min	40/40	60/60
消費電力	W	50/60	64/70
騒音値	dB[A]	40(1m)	42(1m)
吐出口径	mm	φ18 (VP-13)	
質量	kg	6	

性能曲線

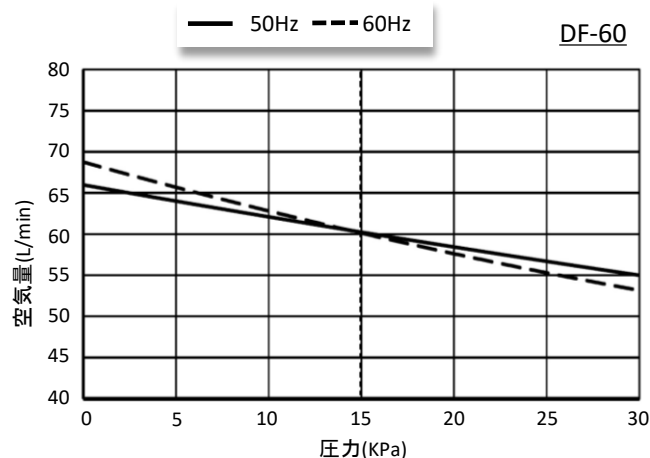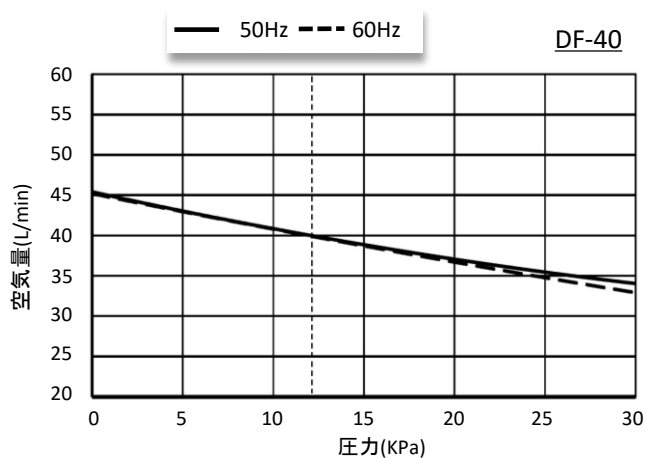

外観図

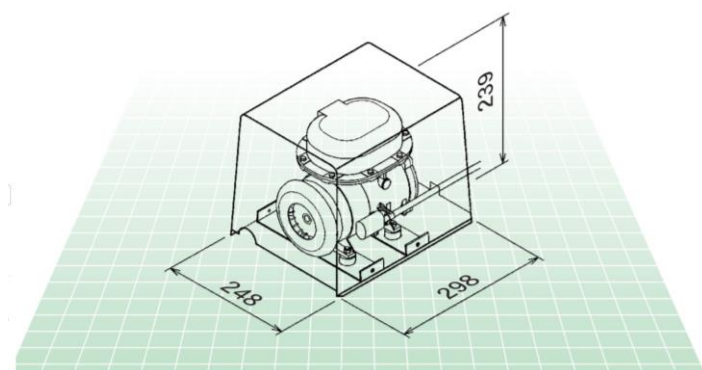

単相AC100Vプラグ付き電源コード



- このカタログに記載した製品は性能向上のため予告なしに寸法及び仕様を変更することがあります。
- 仕様・性能曲線はカタログ参考値(代表値)になります。

メンテナンス情報
はこちら⇒

