

モーター駆動タイプ

交流電源の無い場所で、バッテリー駆動が可能

- DFC型：交直両用で交流優先、直流自動切替ブロワ
- DFI型：直流専用、過電流保護機能付




仕様 50/60Hz

型式	口径 mm	定格圧力 kPa	空気量 ℓ/min	最高使用圧力 kPa	消費電力 VA(W)	騒音 dB[A]-1m	質量 kg
DFC-40N-12 (12VDC,100VAC共用)	φ18(VP-13)	11.8	40	15	78 (46/55)	40	11.5
DFC-40N-24 (24VDC,100VAC共用)	φ18(VP-13)	11.8	40	15	72 (46/55)	40	11.5
DFI-80-24 (24VDC専用)	φ18(VP-13)	14.7	100	20	132	45	17
DFI-100-24 (24VDC専用)	φ18(VP-13)	14.7	100	20	132	45	17

DFI-80-24, DFI-100-24は、2020年3月31日をもって受注終了とさせていただきます。

性能曲線

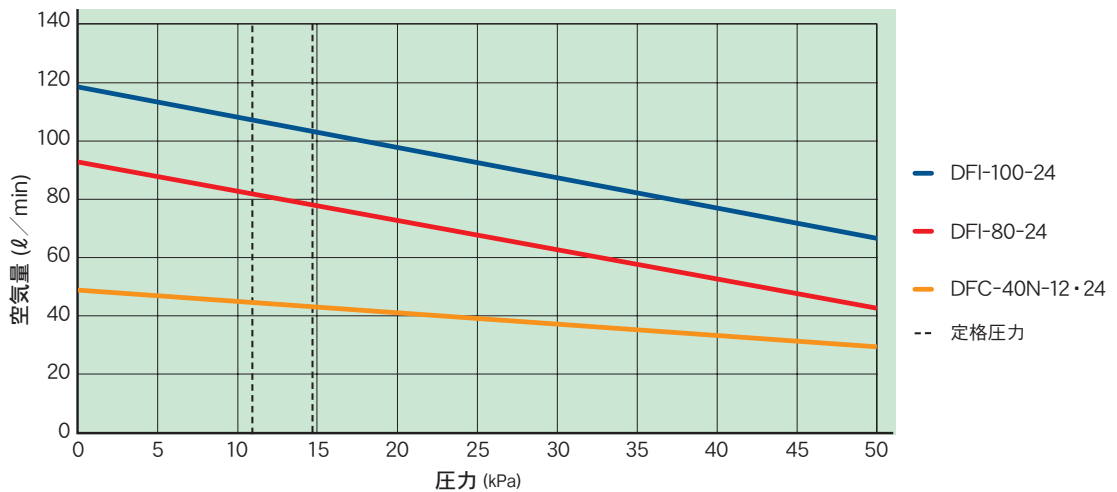

外形寸法図 (単位: mm)

