


電磁駆動式ダイヤフラムブロワ 型式：TIP-350


主要寸法

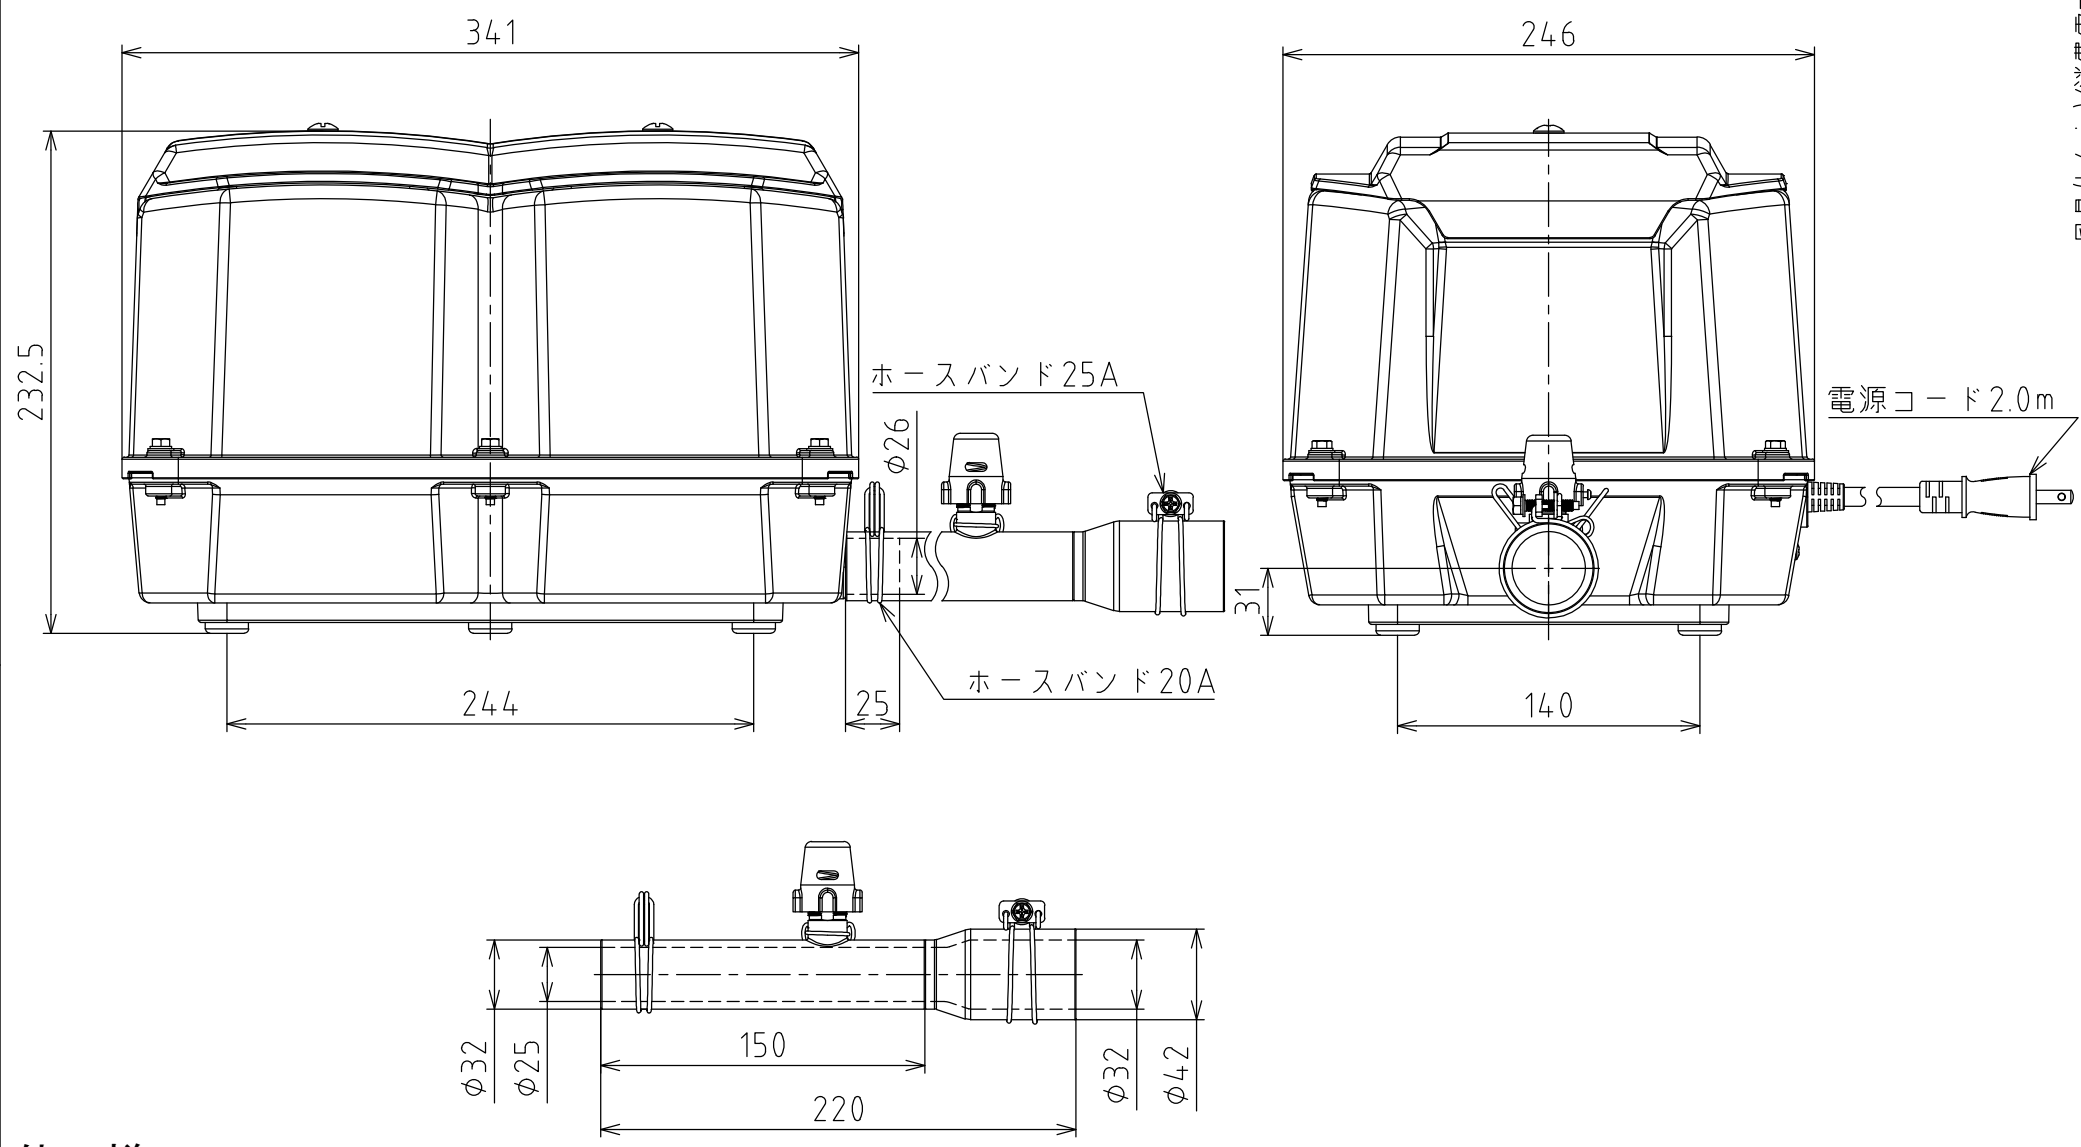

仕様

型式	仕様								
	定格電圧	定格周波数	定格消費電力	使用圧力範囲	常用圧力	風量 (常用圧力時)	運転時間	接続管径	質量
	(V)	(Hz)	(W)	(kPa)	(kPa)	(L/min)	(分/日)	(mm)	(kg)
TIP-350	単相100	50/60	280/310	10~30	20	350	連続	φ26 (VP-20)	18

性能曲線

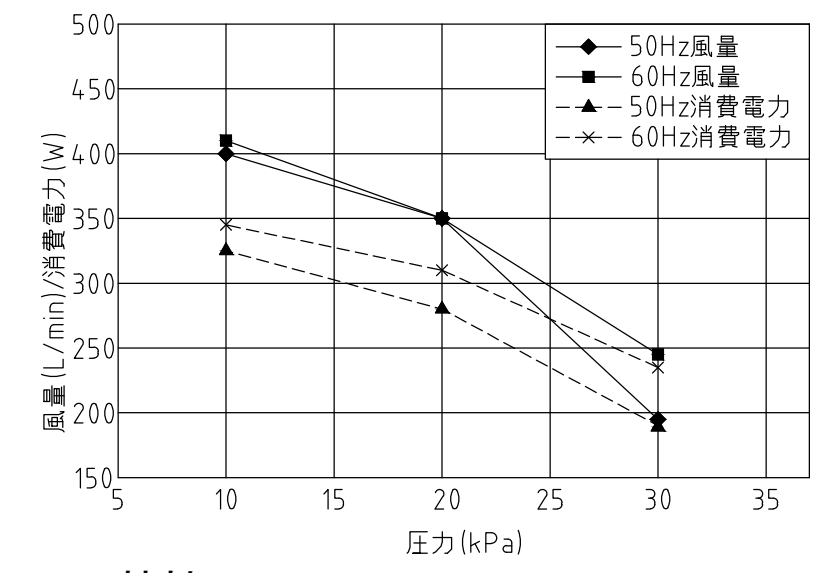

特性

	周波数 (Hz)	吐出圧力 (kPa)		
		10	20	30
風量 (L/min)	50	400	350	195
	60	410	350	245
電流 (A)	50	4.70	4.40	4.10
	60	5.50	5.00	4.00
消費電力 (W)	50	325	280	190
	60	345	310	235
騒音レベル dBA(1m)	50		50	
	60		50	

※ 性能曲線及び特性表は、このブロワの代表値であり保証値ではありません。

予告なく、仕様・デザインを変更することがあります。
あらかじめご了承ください。

1				
番号 No.	名称 NAME	材料 MATERIAL	個数 Q'TY	備考 REMARKS
形式 TYPE	TIP-350	質量 MASS		18kg
名称 NAME	ITEM NO.	承認 APPROVED BY		高尾
完成品仕様図		審査 CHECKED BY		高尾
		作成 DRAWN BY		村上
		大見工番 TAIKO KIKAI W.NO.		KE-1113
投影法 PROJECTION	⊕	尺度 SCALE	NTS	図番 DRAWING NO.
日付 DATE	MAR.26.2021	サイズ SIZE	A3	TS809C403E-A01/1
TAIKO KIKAI INDUSTRIES CO., LTD.				