


電磁駆動式ダイアフラムブロワ 型式：TIP-60


主要寸法

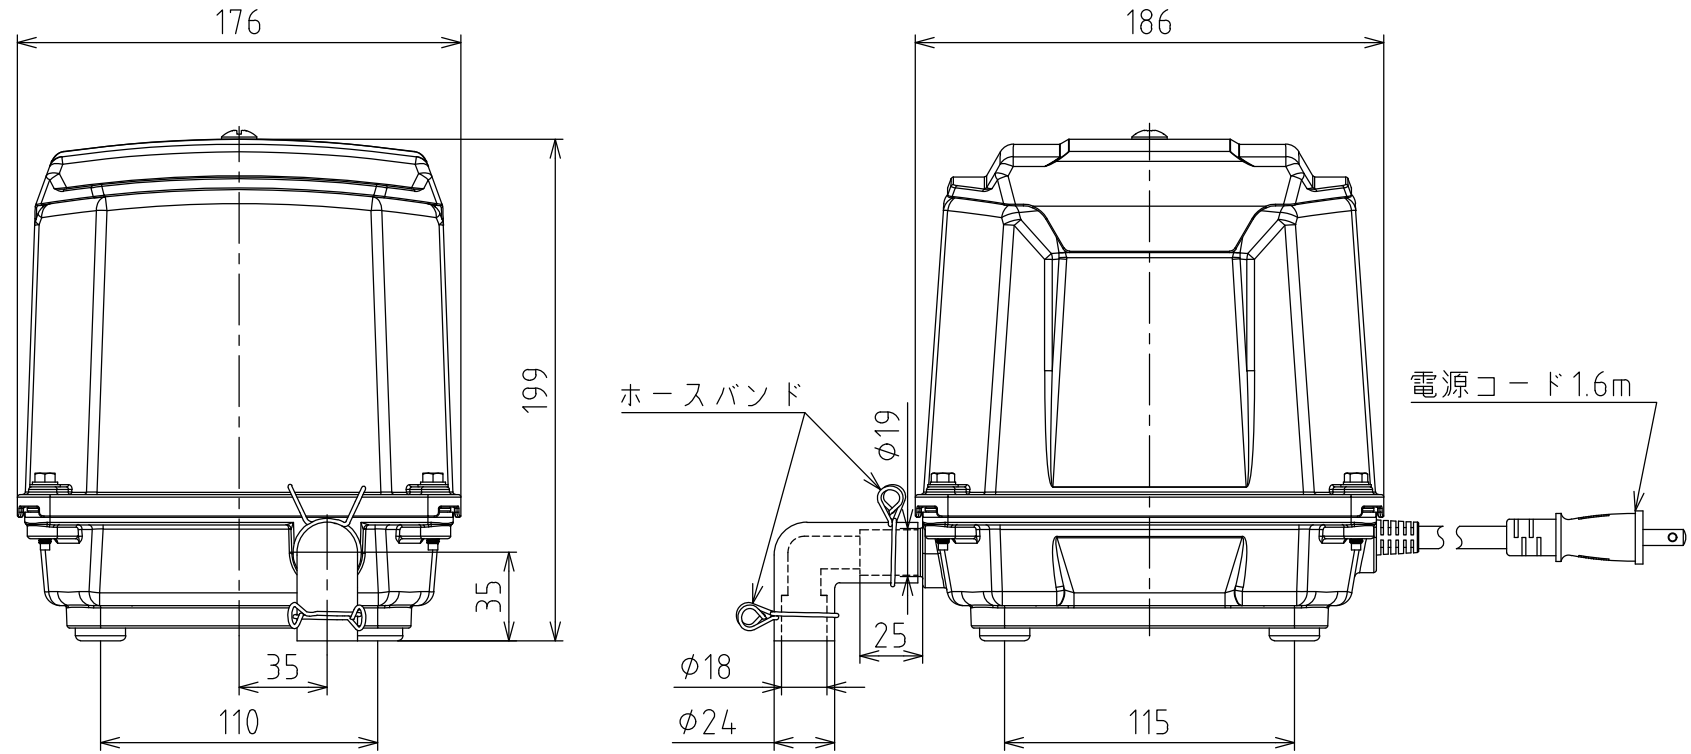

仕 様

型式	仕 様								
	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	定格消費電力 (W)	使用圧力範囲 (kPa)	常用圧力 (kPa)	風量 (常用圧力時) (L/min)	運転時間 (分/日)	接続管径 (mm)	質量 (kg)
TIP-60	単相100	50/60	32	10~20	15	60	連続	φ19 (VP-13)	6

性能曲線

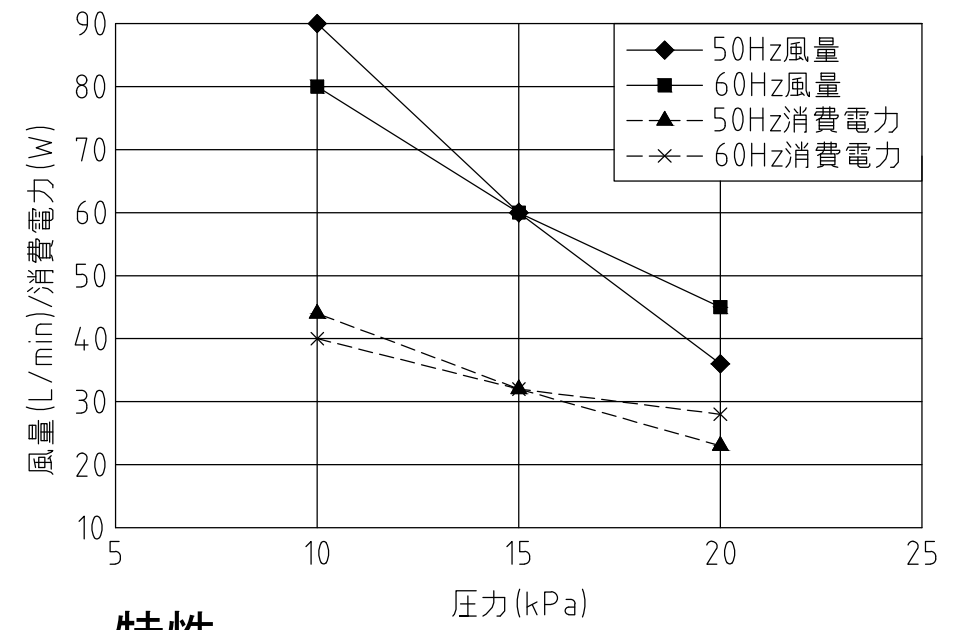

特性

	周波数 (Hz)	吐出圧力 (kPa)		
		10	15	20
風量 (L/min)	50	90	60	36
	60	80	60	45
電流 (A)	50	0.55	0.50	0.45
	60	0.60	0.50	0.45
消費電力 (W)	50	44	32	23
	60	40	32	28
騒音レベル dBA(1m)	50		33	
	60		33	

※性能曲線及び特性表は、このブロワの代表値であり保証値ではありません。

予告なく、仕様・デザインを変更することがあります。
あらかじめご了承ください。

1				
番号 No.	名称 NAME	材料 MATERIAL	個数 Q'TY	備考 REMARKS
形式 TYPE	TIP-60	質量 MASS	6kg	
名称 NAME	ITEM NO.	承認 APPROVED BY	高 尾	
完成品仕様図		審査 CHECKED BY	高 尾	
		作成 DRAWN BY	村 上	
		大見工番 TAIKO KIKAI W.NO.	KE-1194	
投影法 PROJECTION	第一角法	尺度 SCALE	1:3	
日付 DATE	MAR.26.2021	サイズ SIZE	A3	
		図番 DRAWING NO.	TS802B506E-A0	1/1
TAIKO KIKAI INDUSTRIES CO., LTD.				