


電磁駆動式ダイアフラムブロワ 型式 : TIP-80T


主要寸法

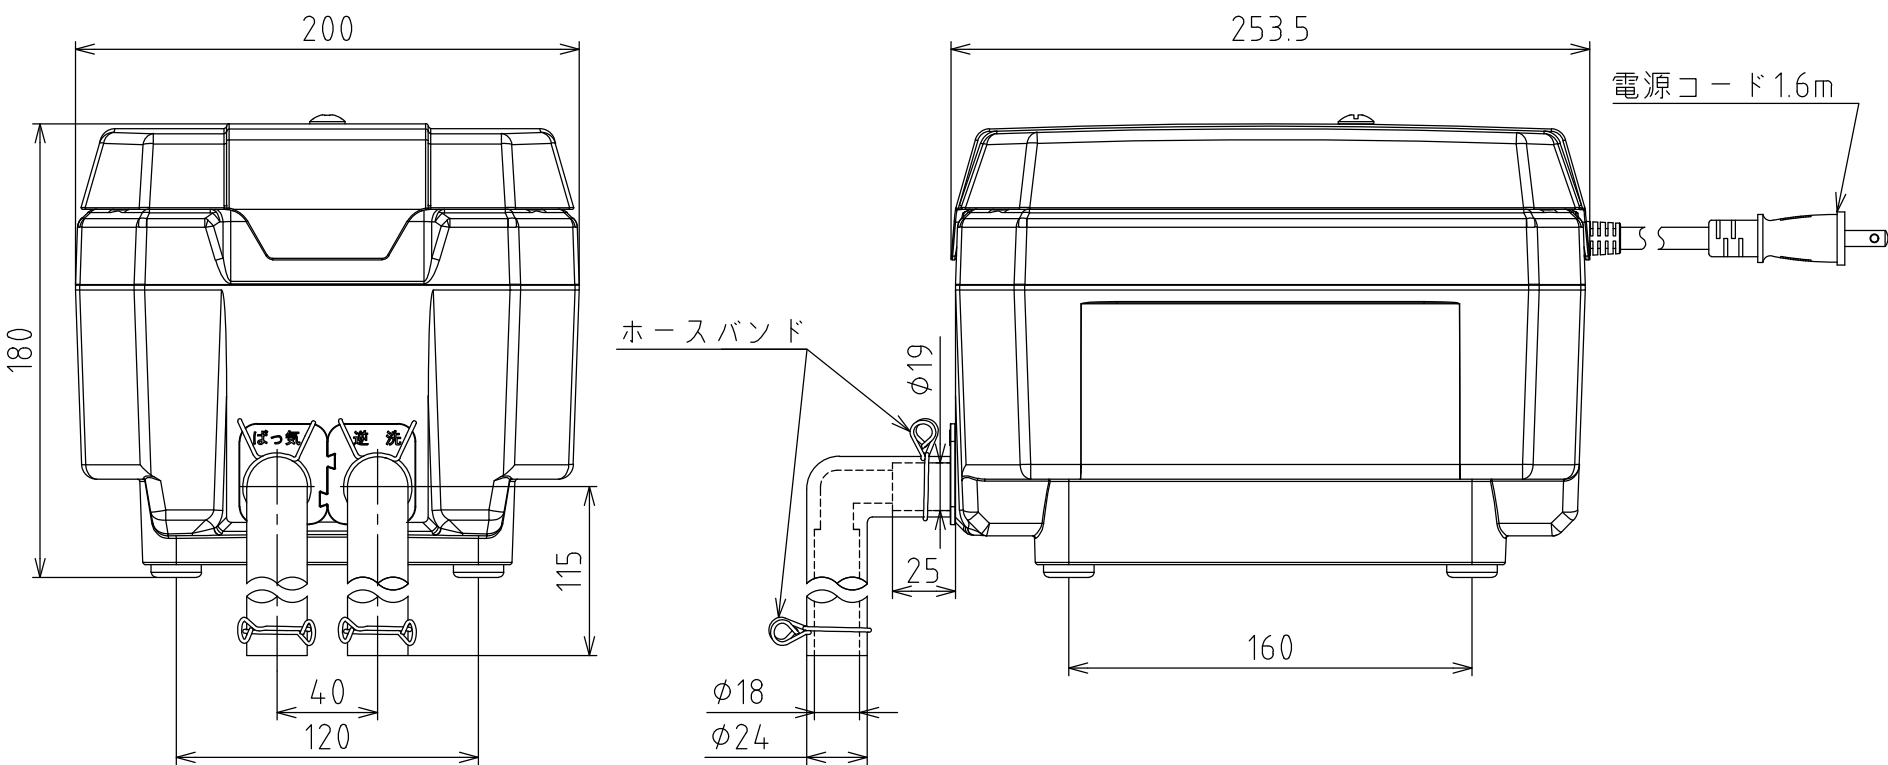

仕 様

型式	仕 様								
	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	定格消費電力 (W)	使用圧力範囲 (kPa)	常用圧力 (kPa)	風量 (常用圧力時) (L/min)	運転時間 (分/日)	接続管径 (mm)	質量 (kg)
TIP-80T	単相100	50/60	50	10～20	15	80	連続	φ 19 (VP-13)	8.5

性能曲線

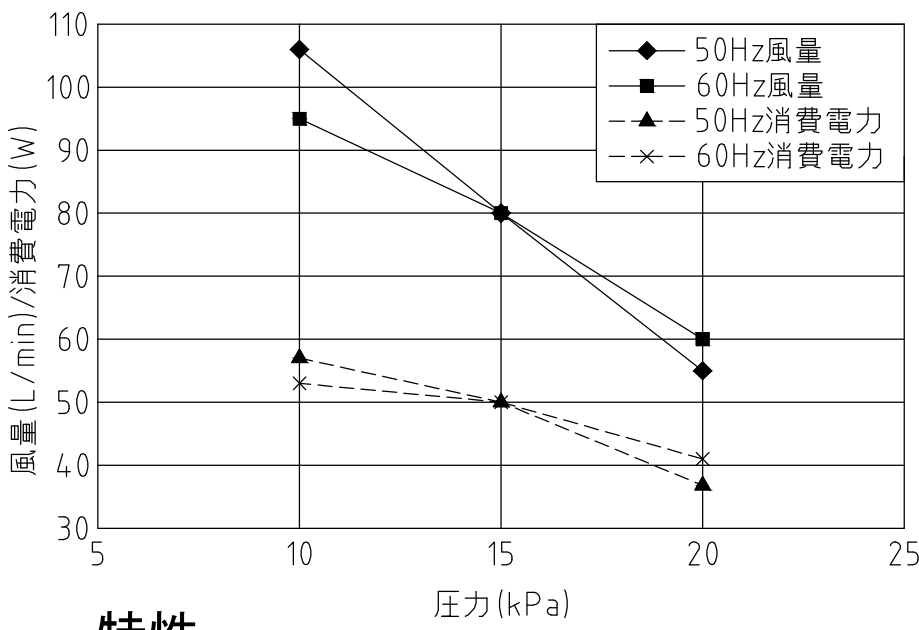

特性

	周波数 (Hz)	吐出圧力 (kPa)		
		10	15	20
風量 (L/min)	50	106	80	55
	60	95	80	60
電流 (A)	50	0.80	0.70	0.67
	60	0.88	0.76	0.67
消費電力 (W)	50	57	50	36
	60	53	50	41
騒音レベル dBA(1m)	50		35	
	60		35	

※ 性能曲線及び特性表は、このブロワの代表値であり保証値ではありません。

予告なく、仕様・デザインを変更することがあります。
あらかじめご了承ください。

1				
番号 No.	名称 NAME	材料 MATERIAL	個数 Q'TY	備考 REMARKS
形式 TYPE	TIP-80T	質量 MASS	8.5kg	
名称 NAME	ITEM NO.	承認 APPROVED BY	高 尾	
完成品仕様図		審査 CHECKED BY	村 上	
		作成 DRAWN BY	村 上	
		大見工番 TAIKO KIKAI W.NO.	KE-1070	
投影法 PROJECTION		尺度 SCALE	1:3	
日付 DATE	MAR.26.2021	サイズ SIZE	A3	
		図番 DRAWING NO.	TS808B800E-A01/1	

TAIKO KIKAI INDUSTRIES CO., LTD.