
電磁駆動式ダイアフラムブロワ 型式: TIP-150

主要寸法

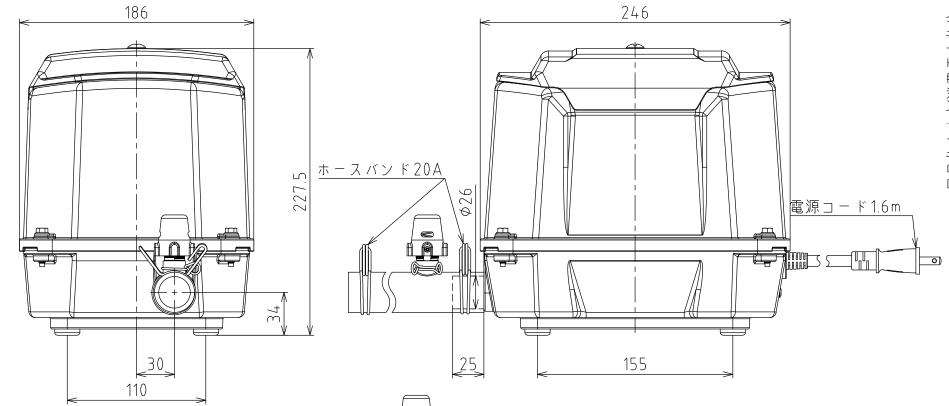


150

仕 様

	仕								
型式	定格電圧	定格周波数	定格消費電力	使用圧力範囲	常用圧力	風量 (常用圧力時)	運転時間	接続管径	質量
	(∨)	(Hz)	(W)	(kPa)	(kPa)	(L/min)	(分/日)	(mm)	(kg)
TIP-150	単相100	50/60	100/112	10~30	20	150	連続		10

性能曲線

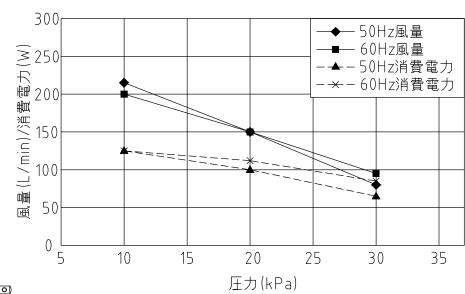

特性

	周波数		吐出圧力 (kPa)			
	(Hz)	10	20	30		
風量	50	215	150	80		
(L/min)	60	200	150	95		
電流	50	1.70	1.60	1.50		
(A)	60	2.10	1.70	1.30		
消費電力	50	125	100	65		
(W)	60	125	112	85		
騒音レベル	50		42			
dBA(1m)	60		42			

※性能曲線及び特性表は、このブロワの代表値であり保証値ではありません。

	番号 名称 No. NAME			材料 MATERIAL	個数 Q'TY	備考 REMARKS
	形式 TYPE	TIP-1	50	質量 MASS	10kg	
	名称 NAME	ITEM NO.		承認 APPROVED BY	佪	尾
		. \ - / / /*		審査		
	汽	成品仕様	凶	CHECKED BY	追	尾
				作成 DRAWN BY	林寸	上
	投影法 PROJECTION	尺度 SCALE	NTS	大晃工番 TAIKO KIKAI W.NO.	KE-	-1069
	日付 MAF	R.26.2021 サイズ SIZE	А3	図番 DRAWING NO.	TS809C0	04E-A1 1/1
高尾 村上	TAIK	OKIKAI	INDL	STRIES	300	ITD
APPROVED DRAWN			HADO	OHILL	<i>,</i> 00.	, LI D.

予告なく、仕様・デザインを変更することがあります。 あらかじめご了承ください。

消費電力変更(U000682~)

改訂理由 PLAN RECORD

1 OCT.19.2022

REV. 日付 DATE