



電磁駆動式ダイヤフラムブロワ 型式：TIP-400

主要寸法

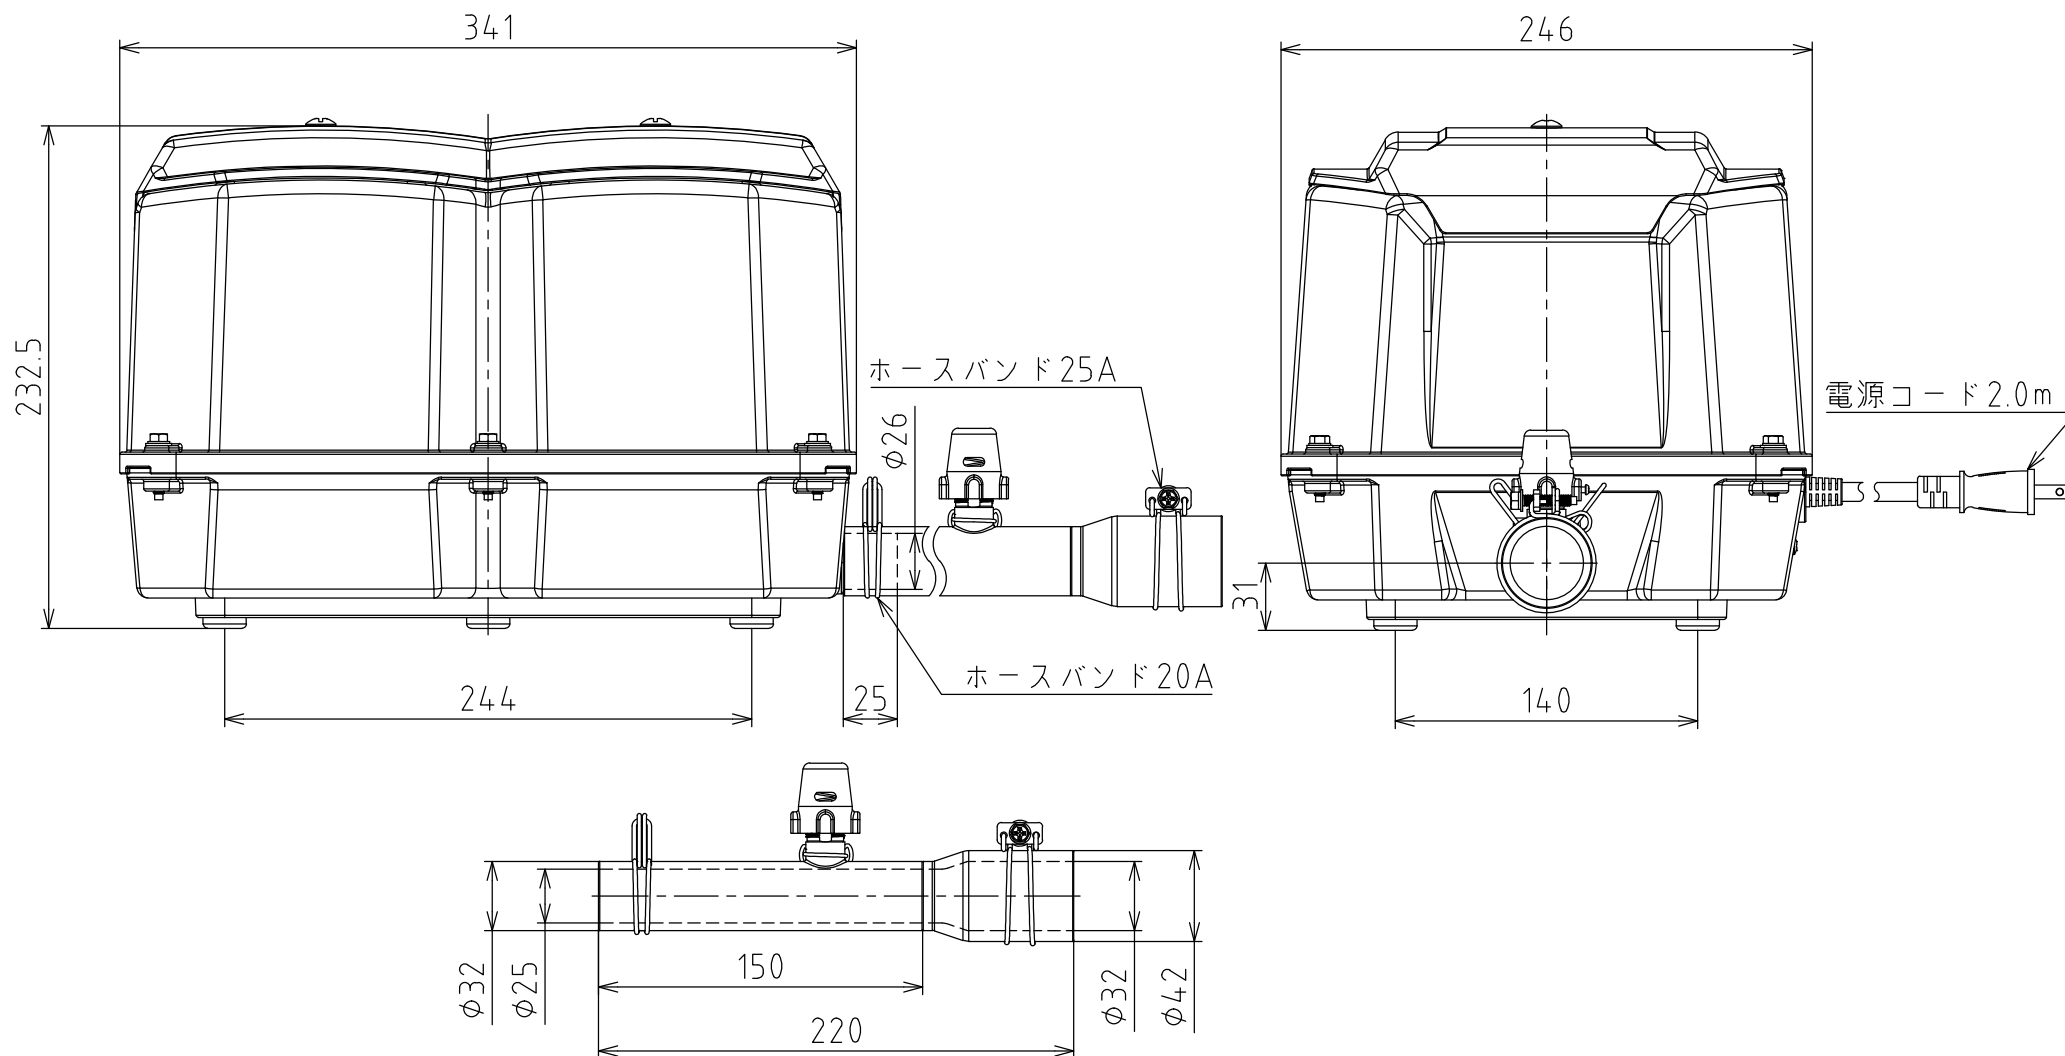

性能曲線

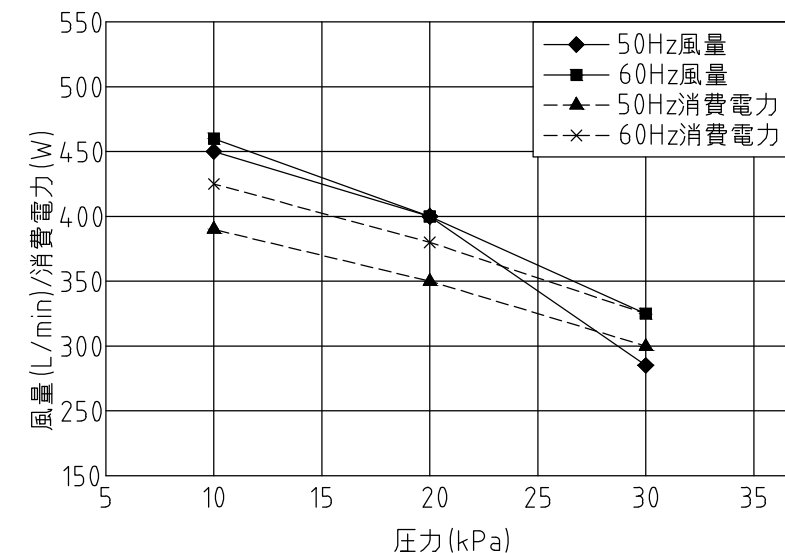

特性

	周波数 (Hz)	吐出圧力 (kPa)		
		10	20	30
風量 (L/min)	50	450	400	285
	60	460	400	325
電流 (A)	50	5.30	5.20	4.90
	60	6.00	5.80	4.30
消費電力 (W)	50	390	350	300
	60	425	380	325
騒音レベル dBA(1m)	50		52	
	60		52	

※性能曲線及び特性表は、このブロワの代表値であり保証値ではありません。

仕 様

型式	仕 様								
	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	定格消費電力 (W)	使用圧力範囲 (kPa)	常用圧力 (kPa)	風量 (常用圧力時) (L/min)	運転時間 (分/日)	接続管径 (mm)	質量 (kg)
TIP-400	単相100	50/60	350/380	10~30	20	400	連続	φ26 (VP-20)	18

予告なく、仕様・デザインを変更することがあります。
あらかじめご了承ください。

7				
6				
5				
4				
3				
2				
1	OCT.19.2022	消費電力変更 (VS00078~)	高尾 村上	
REV.	日付 DATE	改訂理由 PLAN RECORD	APPROVED DRAWN	

1				
番号 No.	名称 NAME	材料 MATERIAL	個数 Q'TY	備考 REMARKS
形式 TYPE	TIP-400	質量 MASS	18kg	
名称 NAME	ITEM NO.	承認 APPROVED BY	高 尾	
完成品仕様図		審査 CHECKED BY	高 尾	
		作成 DRAWN BY	村 上	
		大見工番 TAIKO KIKAI W.NO.	KE-1113	
投影法 PROJECTION	日付 DATE	尺度 SCALE	NTS	図番 DRAWING NO.
	MAR.26.2021	サイズ SIZE	A3	TS809C500E-A1/1/1

TAIKO KIKAI INDUSTRIES CO., LTD.