



電磁駆動式ダイヤフラムブロワ 型式：TIP-500

主要寸法

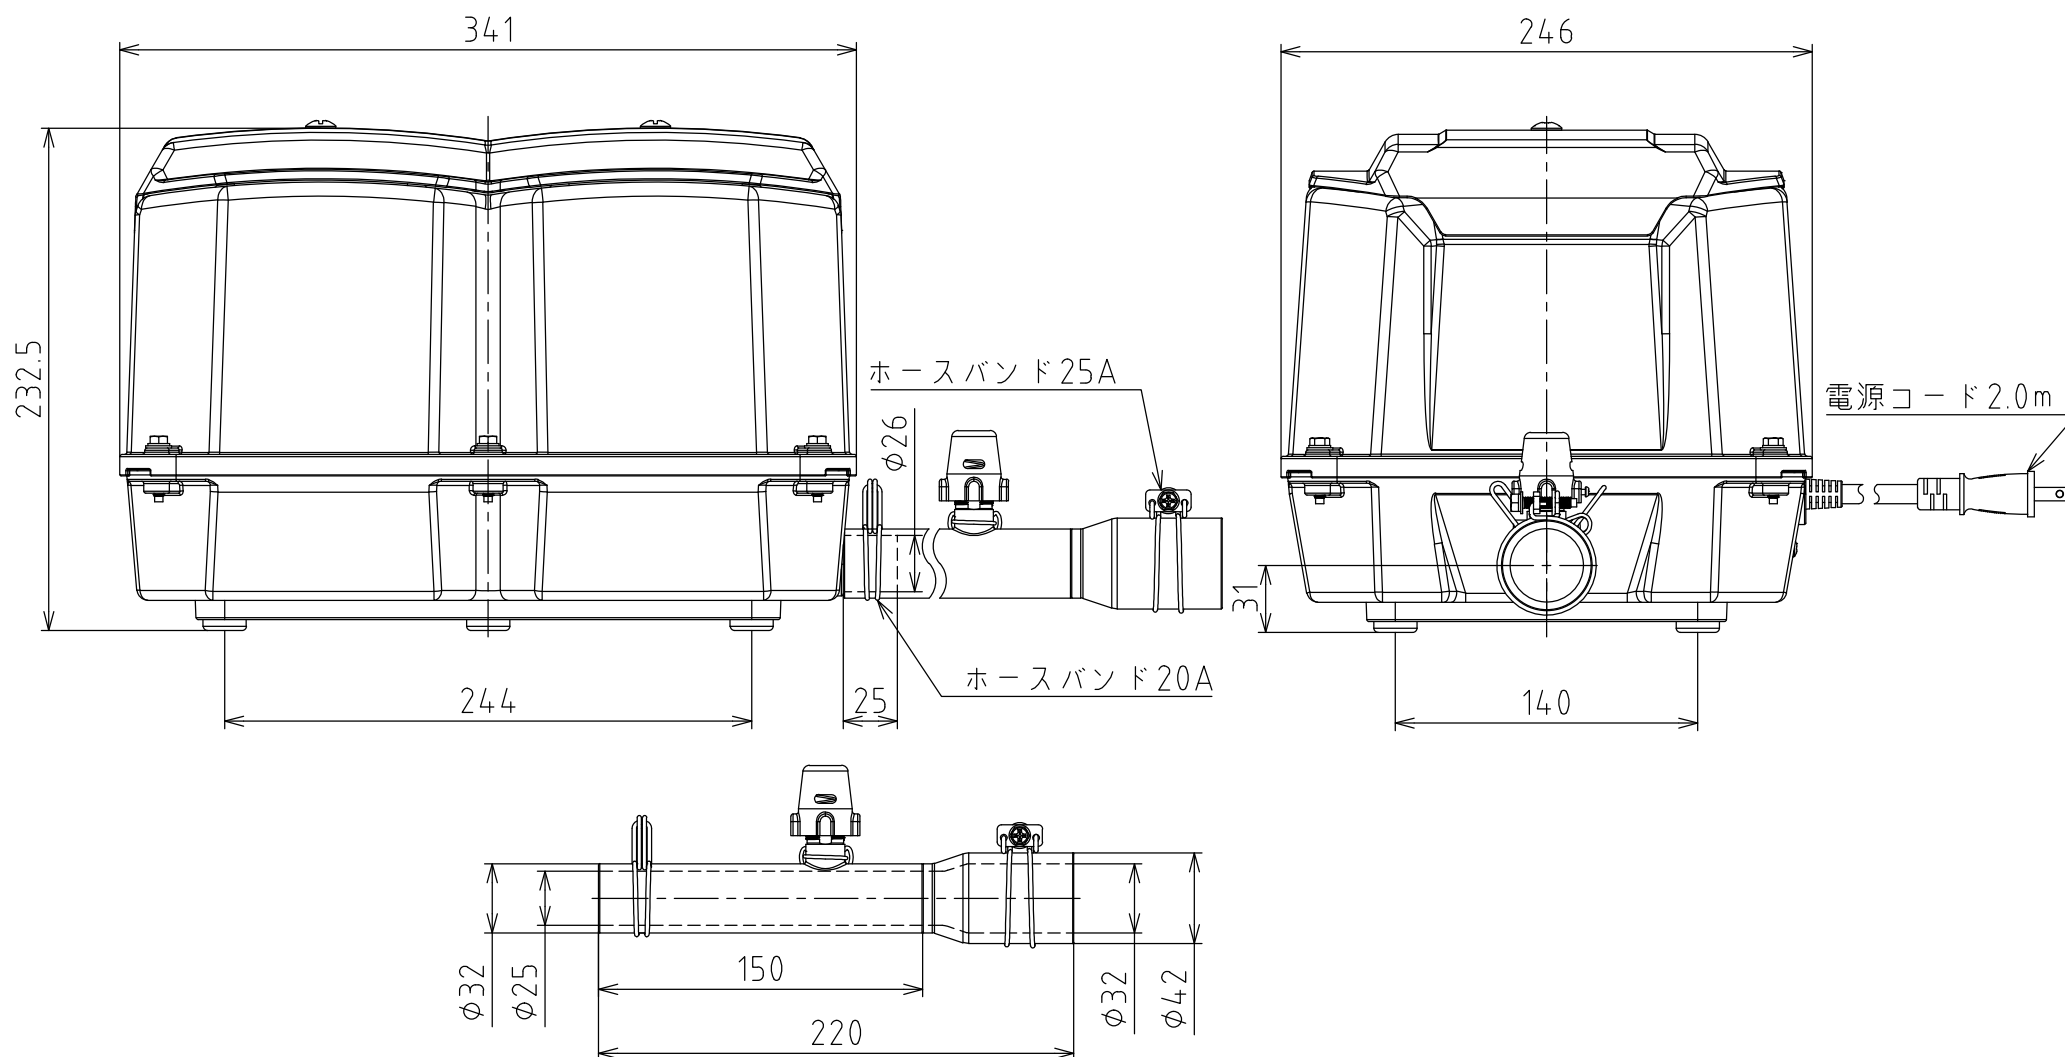

性能曲線

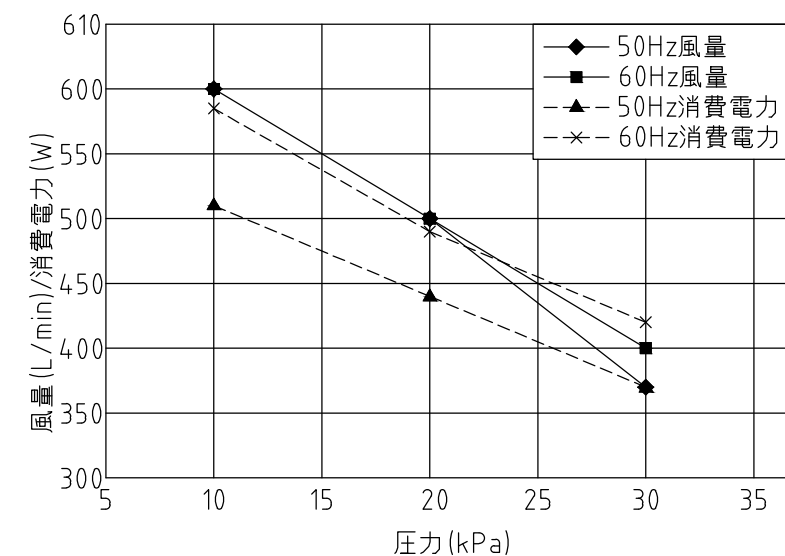

特性

	周波数 (Hz)	吐出圧力 (kPa)		
		10	20	30
風量 (L/min)	50	600	500	370
	60	600	500	400
電流 (A)	50	7.20	7.50	7.30
	60	9.30	8.10	7.10
消費電力 (W)	50	510	440	370
	60	585	490	420
騒音レベル dBA(1m)	50		56	
	60		56	

※性能曲線及び特性表は、このブロワの代表値であり保証値ではありません。

仕 様

型式	仕 様								
	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	定格消費電力 (W)	使用圧力範囲 (kPa)	常用圧力 (kPa)	風量 (常用圧力時) (L/min)	運転時間 (分/日)	接続管径 (mm)	質量 (kg)
TIP-500	単相100	50/60	440/490	10~30	20	500	連続	φ26 (VP-20)	18

予告なく、仕様・デザインを変更することがあります。
あらかじめご了承ください。

7				
6				
5				
4				
3				
2				
1	OCT.19.2022	消費電力変更 (VU00051)	高尾 村上	
REV.	日付 DATE	改訂理由 PLAN RECORD	APPROVED DRAWN	

1				
番号 No.	名称 NAME	材料 MATERIAL	個数 Q'TY	備考 REMARKS
形式 TYPE	TIP-500	質量 MASS	18kg	
名称 NAME	ITEM NO.	承認 APPROVED BY	高 尾	
完成品仕様図		審査 CHECKED BY	高 尾	
		作成 DRAWN BY	村 上	
		大見工番 TAIKO KIKAI W.NO.	KE-1113	
投影法 PROJECTION	図 様	尺 度 SCALE	NTS	
日付 DATE	MAR.26.2021	サ イ ズ SIZE	A3	
		図 番 DRAWING NO.	TS809C705E-A1	1/1

TAIKO KIKAI INDUSTRIES CO., LTD.