



電磁駆動式ダイヤフラムブロワ 型式：TIP-350-200V

主要寸法

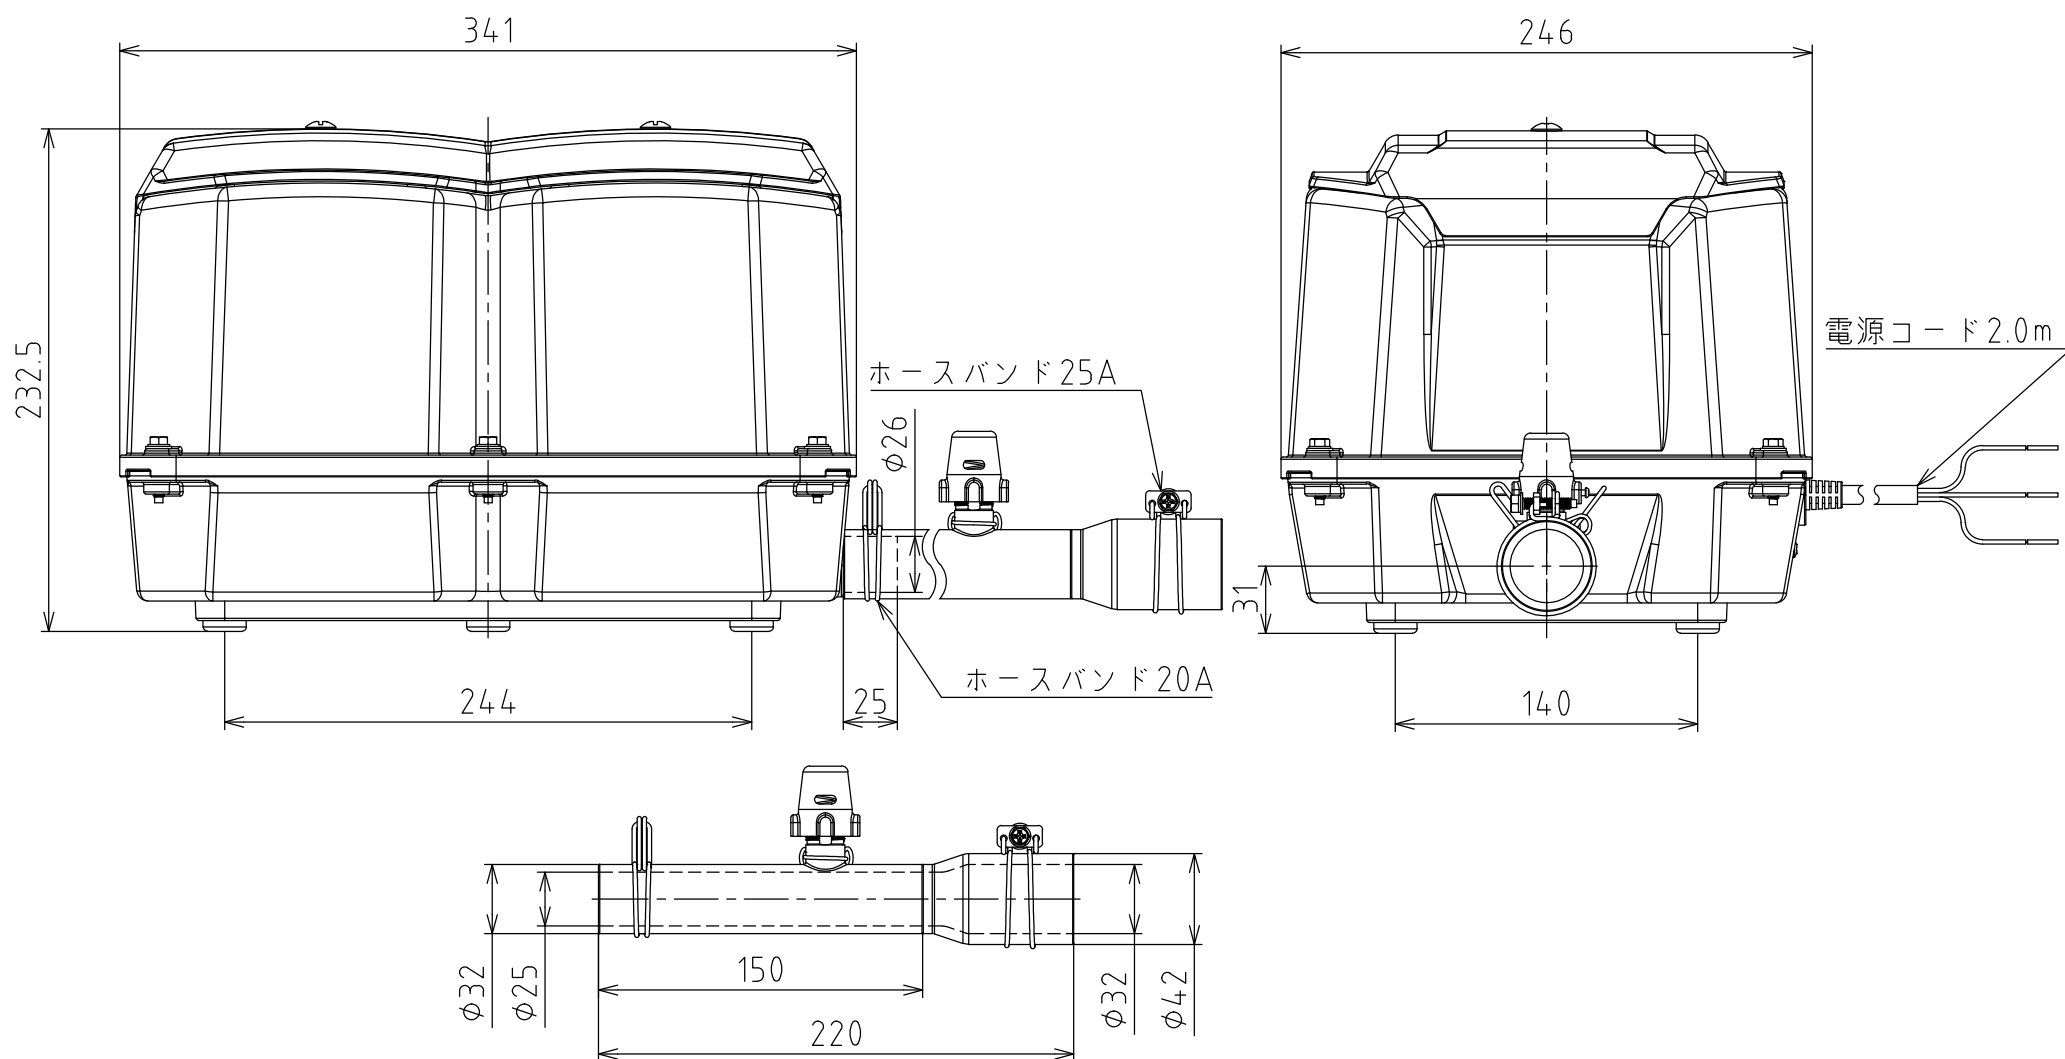

性能曲線

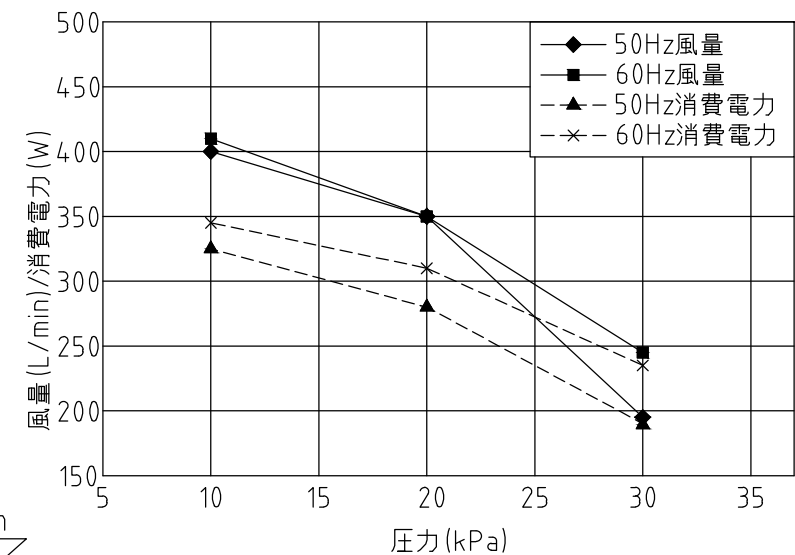

特性

	周波数 (Hz)	吐出圧力 (kPa)		
		10	20	30
風量 (L/min)	50	400	350	195
	60	410	350	245
電流 (A)	50	2.35	2.20	2.05
	60	2.75	2.50	2.00
消費電力 (W)	50	325	280	190
	60	345	310	235
騒音レベル dBA(1m)	50		50	
	60		50	

※性能曲線及び特性表は、このブロワの代表値であり保証値ではありません。

仕様

型式	仕様								
	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	定格消費電力 (W)	使用圧力範囲 (kPa)	常用圧力 (kPa)	風量 (常用圧力時) (L/min)	運転時間 (分/日)	接続管径 (mm)	質量 (kg)
TIP-350-200V	三相200	50/60	280/310	10~30	20	350	連続	φ26 (VP-20)	18

予告なく、仕様・デザインを変更することがあります。
あらかじめご了承ください。

7				
6				
5				
4				
3				
2				
1				
REV.	日付 DATE	改訂理由 PLAN RECORD	APPROVED	DRAWN

1				
番号 No.	名称 NAME	材料 MATERIAL	個数 Q'TY	備考 REMARKS
形式 TYPE	TIP-350-200V	質量 MASS	18kg	
名称 NAME	ITEM NO.	承認 APPROVED BY	高尾	
完成品仕様図		審査 CHECKED BY	高尾	
		作成 DRAWN BY	村上	
		大見工番 TAIKO KIKAI W.NO.	KE-1113	
投影法 PROJECTION	図番 DRAWING NO.	尺度 SCALE	NTS	TS809C411E-A01/1
日付 DATE	MAR.26.2021	サイズ SIZE	A3	
TAIKO KIKAI INDUSTRIES CO., LTD.				