



電磁駆動式ダイヤフラムブロワ 型式：TIP-400-200V

主要寸法

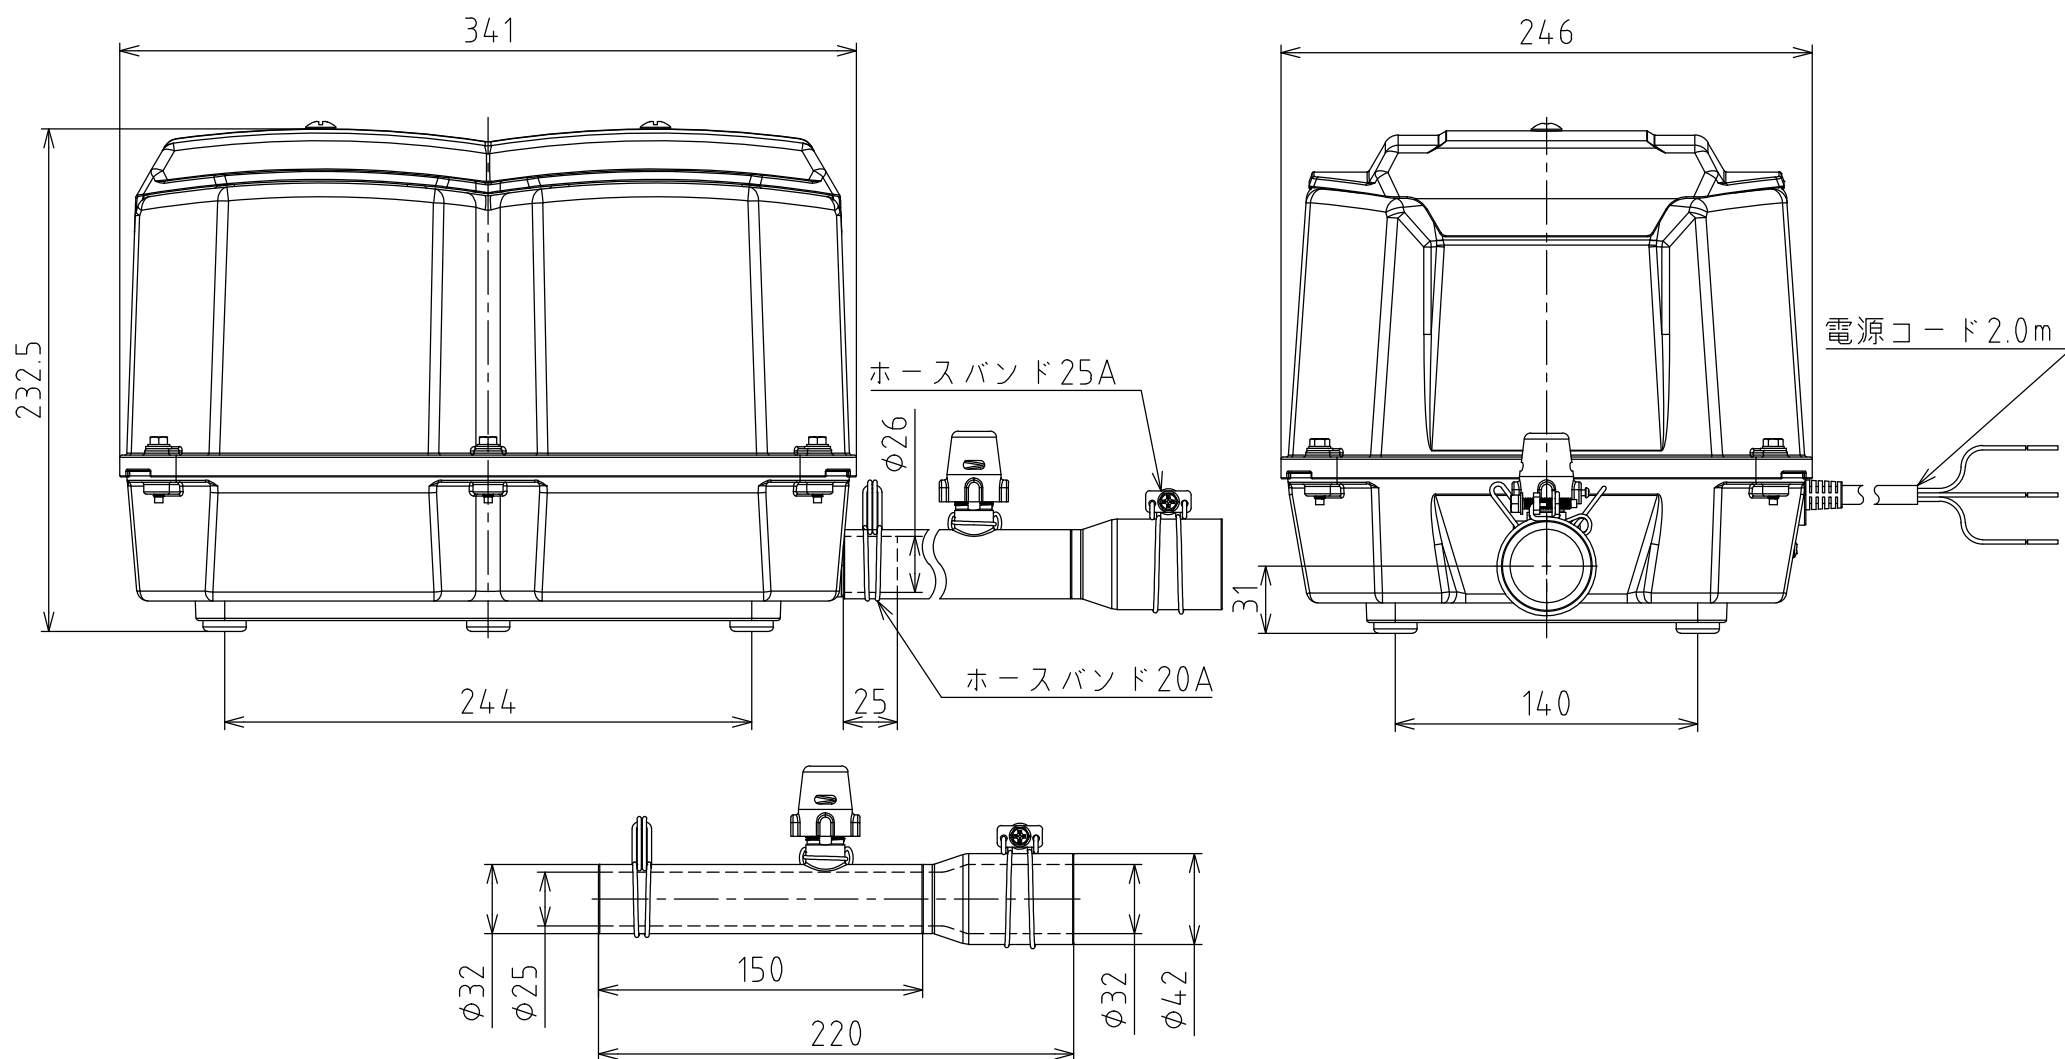

性能曲線

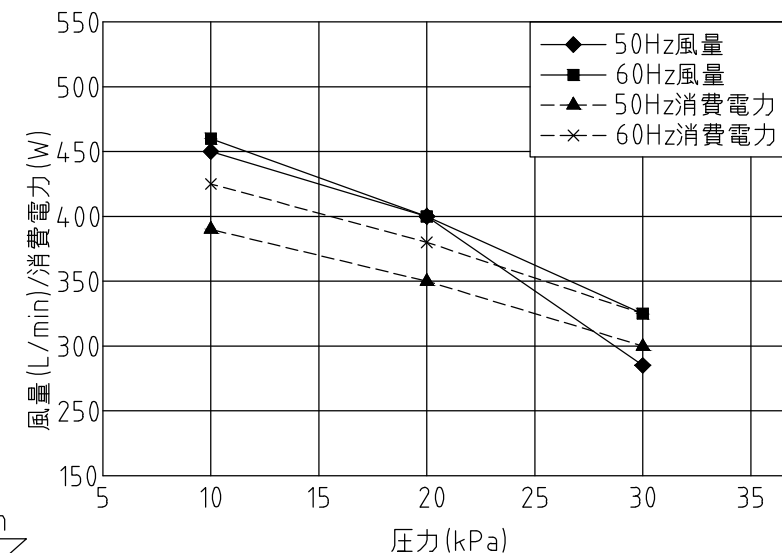

特性

	周波数 (Hz)	吐出圧力 (kPa)		
		10	20	30
風量 (L/min)	50	450	400	285
	60	460	400	325
電流 (A)	50	2.65	2.60	2.45
	60	3.00	2.90	2.15
消費電力 (W)	50	390	350	300
	60	425	380	325
騒音レベル dBA(1m)	50		52	
	60		52	

※性能曲線及び特性表は、このブロワの代表値であり保証値ではありません。

仕 様

型式	仕 様								
	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	定格消費電力 (W)	使用圧力範囲 (kPa)	常用圧力 (kPa)	風量 (常用圧力時) (L/min)	運転時間 (分/日)	接続管径 (mm)	質量 (kg)
TIP-400-200V	三相200	50/60	350/380	10~30	20	400	連続	φ26 (VP-20)	18

予告なく、仕様・デザインを変更することがあります。
あらかじめご了承ください。

7				
6				
5				
4				
3				
2				
1				
REV.	日付 DATE	改訂理由 PLAN RECORD	APPROVED	DRAWN

1				
番号 No.	名称 NAME	材料 MATERIAL	個数 Q'TY	備考 REMARKS
形式 TYPE	TIP-400-200V	質量 MASS		18kg
名称 NAME	ITEM NO.	承認 APPROVED BY		高 尾
完成品仕様図		審査 CHECKED BY		高 尾
		作成 DRAWN BY		村 上
		大見工番 TAIKO KIKAI W.NO.		KE-1113
投影法 PROJECTION	図 番 DRAWING NO.	尺 度 SCALE	NTS	TS809C519E-A01/1
日付 DATE	MAR.26.2021	サ イ ズ SIZE	A3	
TAIKO KIKAI INDUSTRIES CO., LTD.				