



電磁駆動式ダイヤフラムブロワ 型式：TIP-500-200V

主要寸法

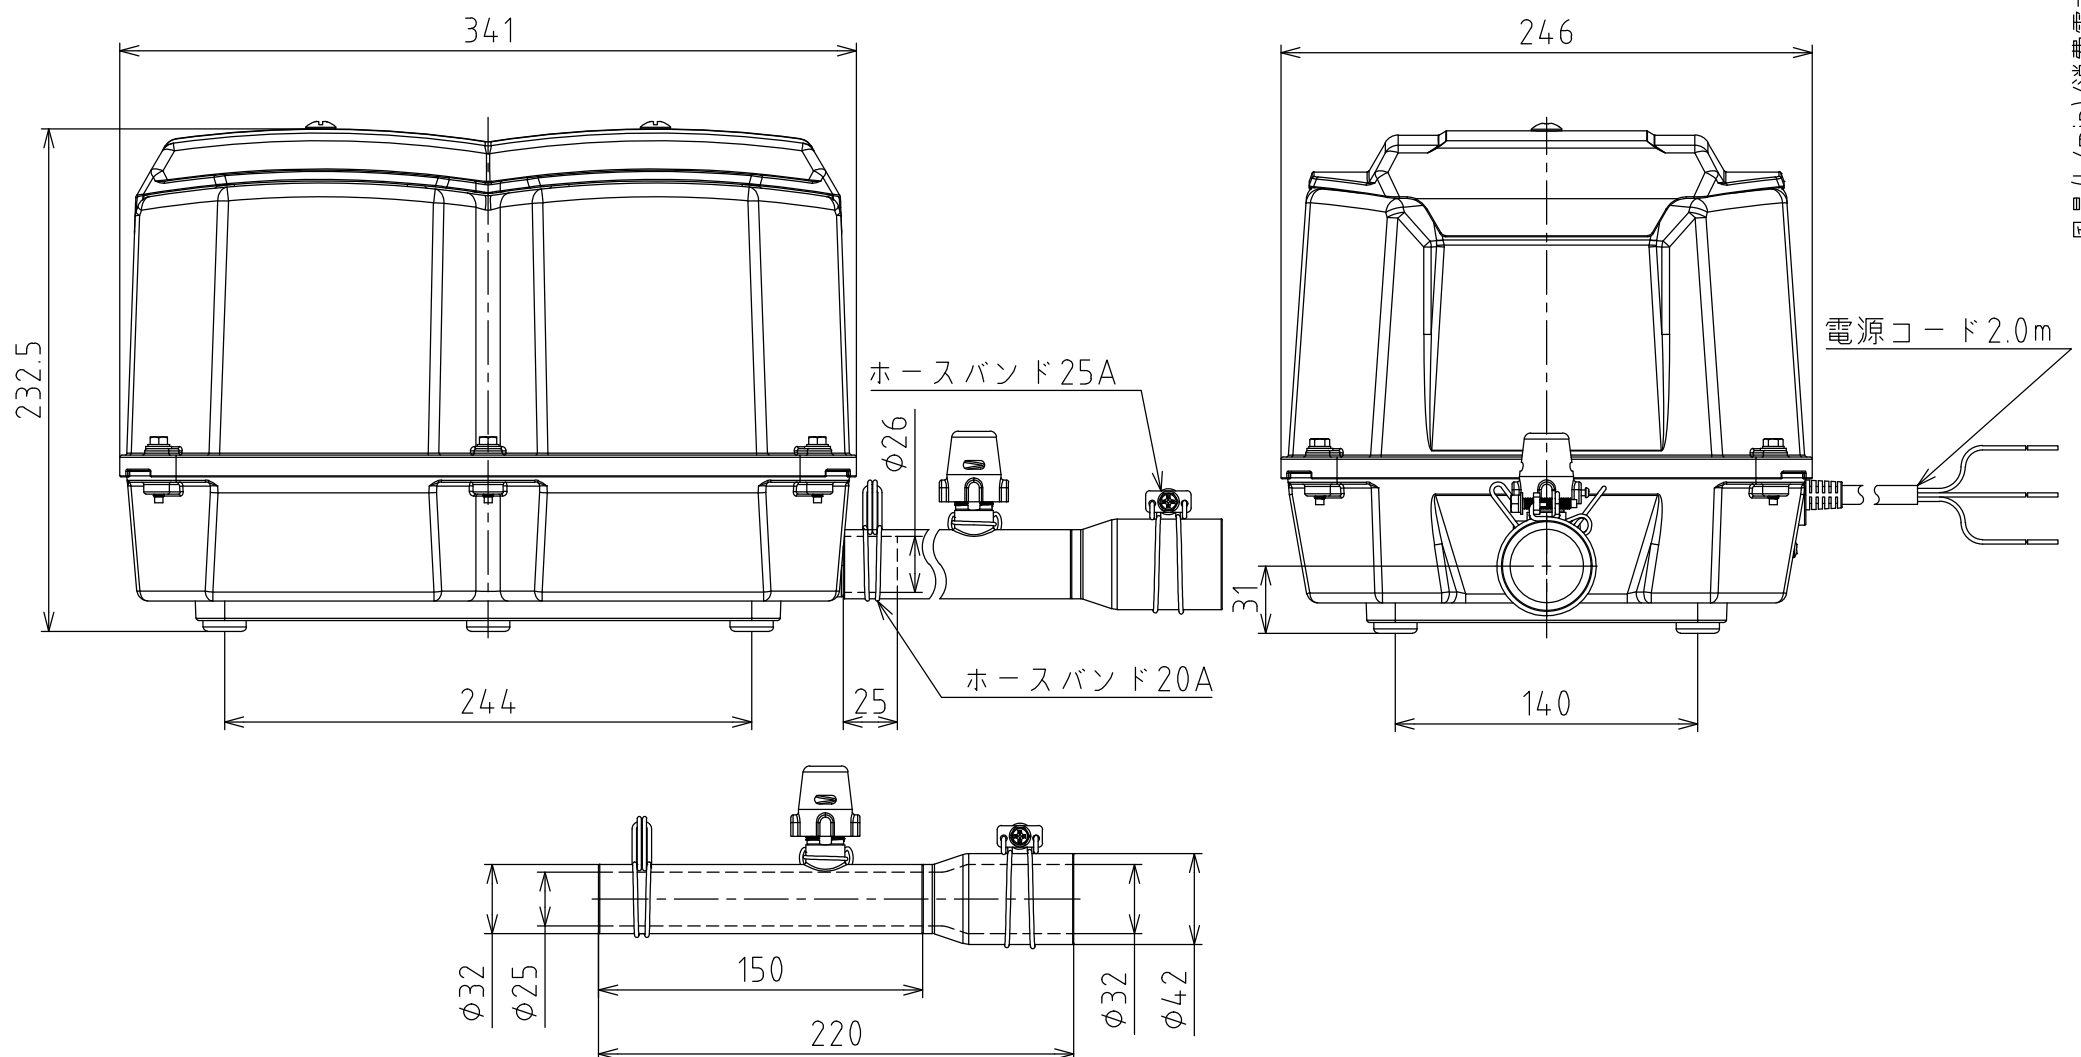

性能曲線

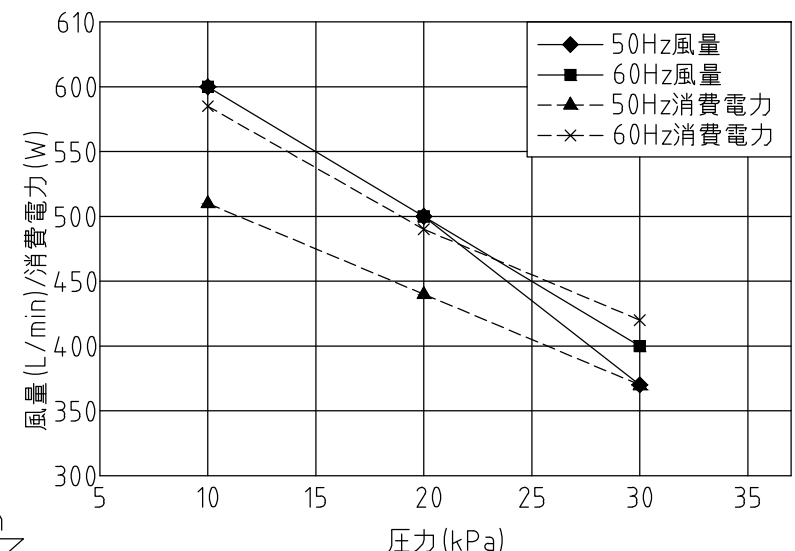

特性

	周波数 (Hz)	吐出圧力 (kPa)		
		10	20	30
風量 (L/min)	50	600	500	370
	60	600	500	400
電流 (A)	50	3.60	3.70	3.65
	60	4.65	4.00	3.55
消費電力 (W)	50	510	440	370
	60	585	490	420
騒音レベル dBA(1m)	50		56	
	60		56	

※性能曲線及び特性表は、このブロワの代表値であり保証値ではありません。

仕様

型式	仕様								
	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	定格消費電力 (W)	使用圧力範囲 (kPa)	常用圧力 (kPa)	風量 (常用圧力時) (L/min)	運転時間 (分/日)	接続管径 (mm)	質量 (kg)
TIP-500-200V	三相200	50/60	440/490	10~30	20	500	連続	φ26 (VP-20)	18

予告なく、仕様・デザインを変更することがあります。
あらかじめご了承ください。

7				
6				
5				
4				
3				
2				
1				
REV.	日付 DATE	改訂理由 PLAN RECORD	APPROVED	DRAWN

1				
番号 No.	名称 NAME	材料 MATERIAL	個数 Q'TY	備考 REMARKS
形式 TYPE	TIP-500-200V	質量 MASS		18kg
名称 NAME	ITEM NO.	承認 APPROVED BY		高尾
完成品仕様図		審査 CHECKED BY		高尾
		作成 DRAWN BY		村上
		大見工番 TAIKO KIKAI W.NO.		KE-1113
投影法 PROJECTION	図番 DRAWING NO.	尺度 SCALE	NTS	TS809C713E-A01/1
日付 DATE	MAR.26.2021	サイズ SIZE	A3	
TAIKO KIKAI INDUSTRIES CO., LTD.				