

● メンテナンスセット一覧 （セット品内容を確認してください。）

①ダイヤフラムセット

②バルブボックスセット

③フィルタ


④フランジ付六角ナット




(2 枚)



(2 個)




(1 枚)



(2 個)

⑤フィルタカバーパッキン



(1 個)

◎本ダイヤフラムセットの適用型式については外箱をご確認ください。


◎図と色や形状が違う部品もありますが、交換方法は同じです。


警告

○交換作業を実施する前に必ず電源プラグをコンセントから抜き、ブロワの運転を停止してから作業を行ってください。


◆フィルタ及びフィルタカバーパッキンの交換

1) ブロワ上部のトラスネジを外し、フィルタカバーを取り外してください。

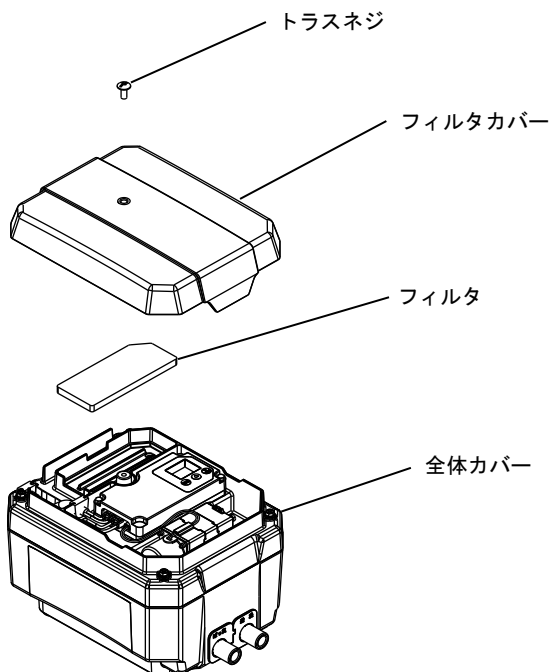


※沿岸部で使用される場合はトラスネジの固着防止のため、グリスを塗布してください。

2) フィルタを取り出し、吸入口に付着したゴミを掃除した後、新しいフィルタを取り付けてください。

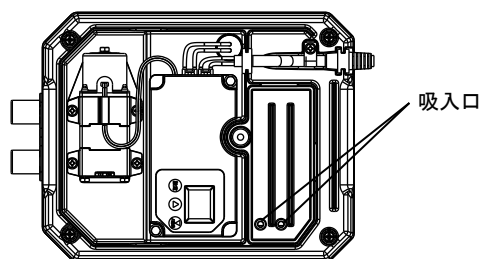


3) フィルタカバーパッキンを新しい物に交換してください。

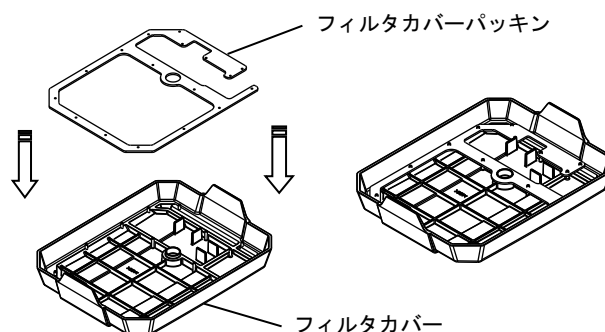

◆ダイヤフラムセット及びバルブボックスセットの交換


- 1) ④ドライバー又は呼び8のボックスドライバーで六角ボルトを外し、全体カバーを取り外してください。

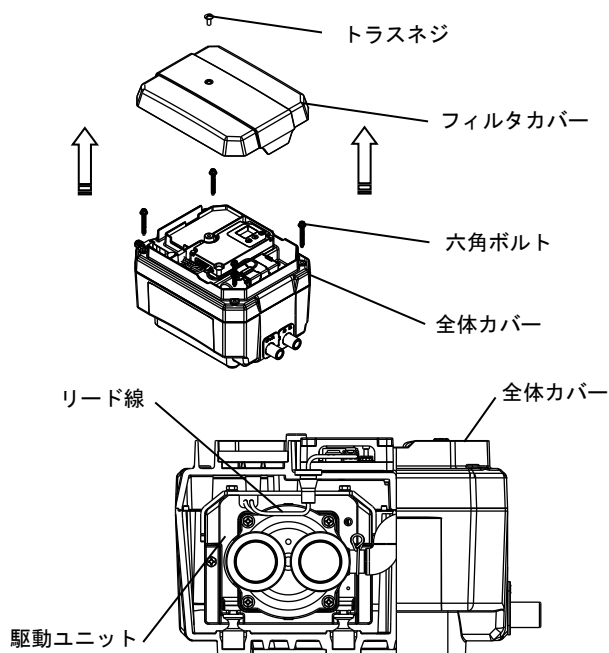


⚠ 注意

- 全体カバーから駆動ユニットにリード線が配線されています。充分注意してください。
- リード線を強く引っ張ると断線します。


※全体カバーが外れにくい時は、切欠き部に④ドライバーを差し込み、こじ開けて外してください。

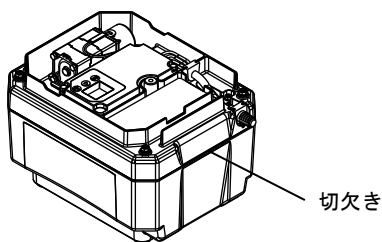


- 2) ④ドライバー又は呼び7のボックスドライバーで六角ボルトを外し、ホルダカバーを取り外してください。

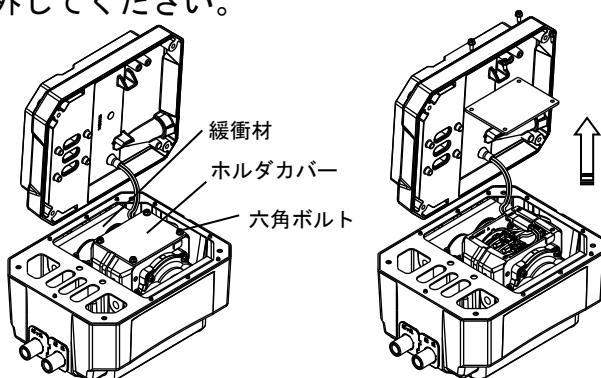


- 3) コネクタを外して駆動ユニットから全体カバーを取り外してください。

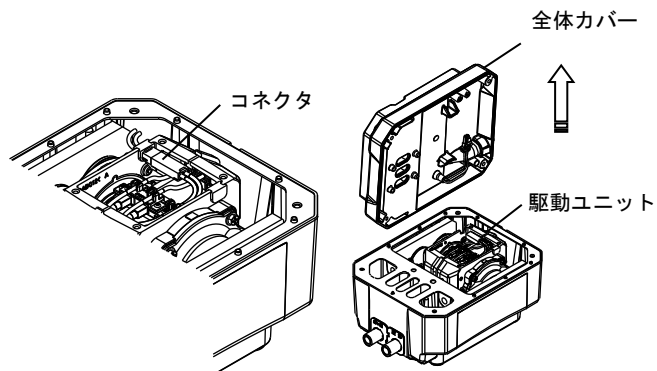


- 4) タンクベースからタンクベースパッキンと緩衝材と駆動ユニットを取り出してください。

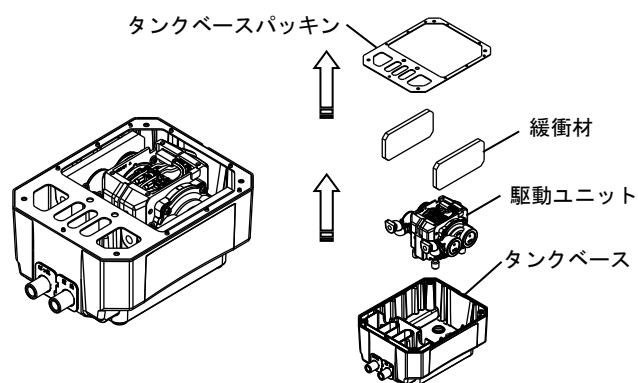


- 5) ④ドライバー又は呼び7のボックスドライバーで六角ボルトを外し、ホースバンドを緩めて、接続管から片側のバルブボックスセットを取り外してください。

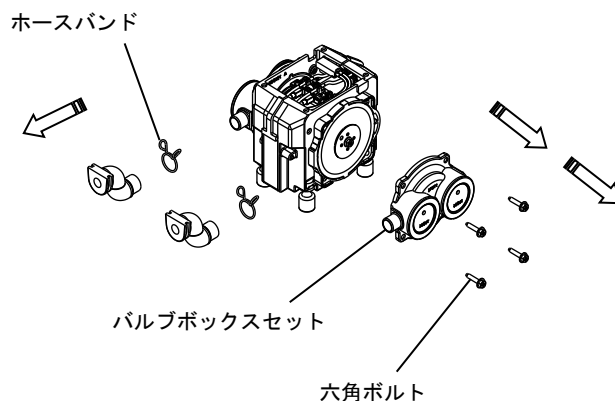

※バルブボックスセットが外れにくい時は、切欠き部にドライバーを差し込み、こじ開けて外してください。



- 7) 呼び7のボックスドライバーでフランジ付六角ナットを外し、片側のダイヤフラムセットをマグネットセットから外して、新しいダイヤフラムセットを取り付けてください。

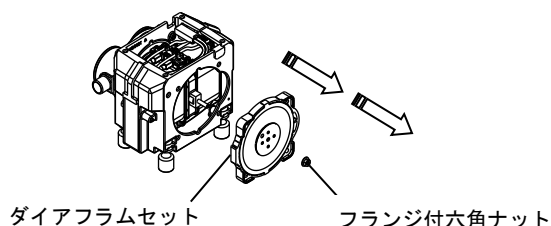


⚠ 注意


- マグネットの磁力が非常に強いので、マグネットセットの取扱いには十分注意してください。
- 指を挟むなどのケガをします。

マグネットセットの交換

マグネットセットを交換される場合は、両側のバルブボックスセットと片側のダイヤフラムセットを取り外し、マグネットセットを引き抜いて、新しいマグネットセットの2カ所の突起が上になるようにして交換してください。




- 8) 新しいバルブボックスセットを元通り取り付けてください。

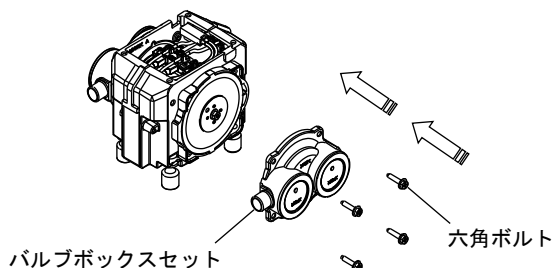

- 9) 同様に反対側のダイヤフラムセットとバルブボックスセットを新しいものに交換してください。

- 10) マグネットセットとソレノイドのスキマが均等であることを確認してください。均等でない場合は再度均等になるように組み直してください。

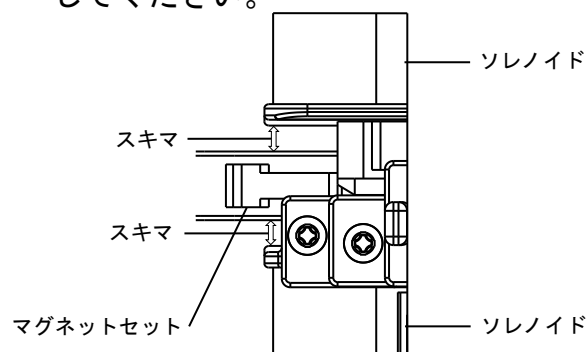

備考

- マグネットセットとソレノイドのスキマが均等であることを確認してください。
- 注意！** 均等でない状態で運転しますとダイヤフラムの寿命低下及びオートストッパーの誤動作の原因になります。



- 11) この時、オートストッパーのスライダがずれていれば、中央にあわせてください。

オートストップ機構のリセット


⚠ 警告

- 電源プラグをコンセントに差し込んだまま、又は配線した状態で、オートストップ機構のリセットは絶対に行わないでください。
- 端子部に電気が流れていますので、触れると感電事故がおきます。
- オートストップ機構がリセットされると同時にマグネットセットが動きますので指を挟むなどのケガをします。

下図のようにスライダが中央からずれている時は、中央にセットしてください。

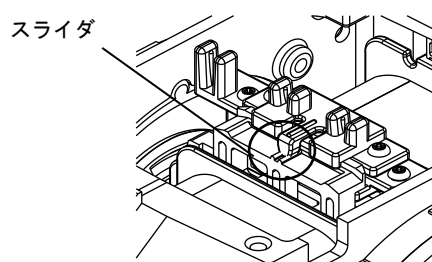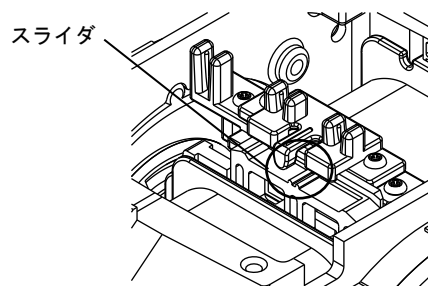


1 2) バルブボックスセットに接続管とホースバンドを取り付けてください。

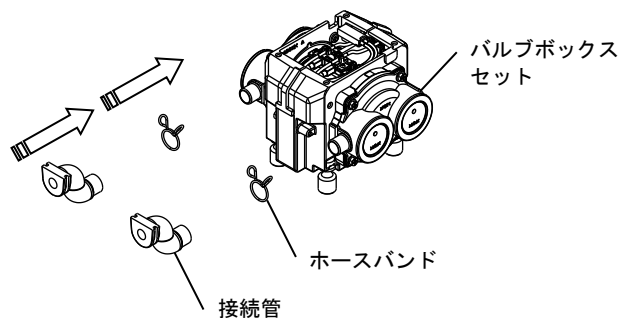

1 3) タンクベースに駆動ユニットと緩衝材とタンクベースパッキンを取り付けてください。

1 4) コネクタ接続してください。

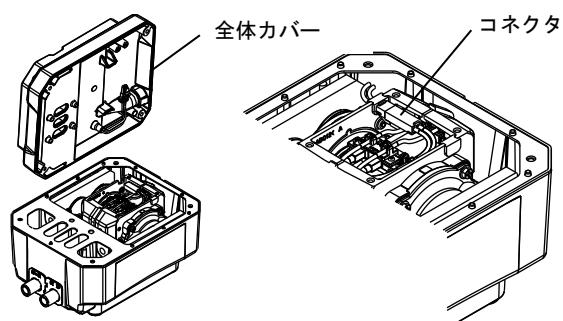


1 5) 電源を入れて、マグネットセットが中央で往復運動し、空気が正常に出ている事を確認し、電源を切ってから次の作業に進んでください。


警告

○充電部が見える状態ですので、充電部には絶対触れないでください。


●感電事故を起こします。

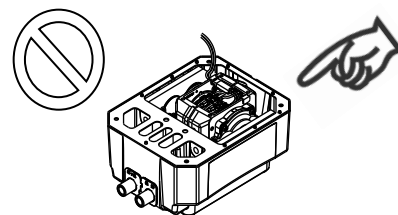

1 6) ホルダカバーを元通り取り付けてください。



1 7) 各六角ボルトを均等に締め付けて、全体カバーを取り付けてください。

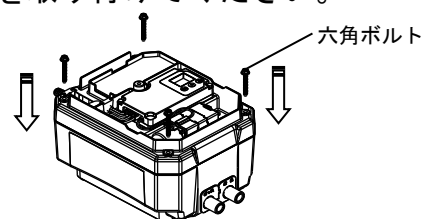

1 8) フィルタカバーを元通り取り付けてください。

組立後、電源を入れて空気が出ること、異音がないことをチェックしてから、元の位置に据付けてください。

本文中の注意事項

● 本書では、下記の注意表示を用いております。特に注意してください。

警告 誤った取り扱いをした時に、死亡や重傷等の重大な結果に結びつく可能性があるもの。

注意 誤った取り扱いをした時に、状況によっては重大な結果に結びつく可能性が大きいもの。

備考 本文中のポイントとなる事項が補足説明してあります。必ずお読みください。

● お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

大晃機械工業株式会社