

# DF-Hシリーズ三相200Vをお使いのお客様へ

**注意** この紙は取扱説明書と一緒に保管してください

付属の取扱説明書は DFシリーズのAC100V用ですので、DF-Hシリーズの三相200Vをお使いのお客様はこちらをご覧ください。


- 1 ページ      1. 各部のなまえ    ブロワー    このブロウにはプラグ付き電源コードは、付属していません。
- 3 ページ      本ブロウの電源は三相AC200V 50/60Hz 共用です。
- 最終ページ    5. 仕様      は下記をご覧ください。

	DF-60H	DF-80H	DF-100H	DF-120H	DF-160H	DF-200H	DF-250H
定格電圧 [V]	三相 AC200V						
周波数 [Hz]	50/60Hz 共用						
常用圧力 [kPa]	40.0						
最高使用圧力 [kPa]	50.0						
空気量 [L/min]	60/70	80/100	100/120	120/150	160/200	200/240	250/300
消費電力 [W]	110/115	140/145	155/180	230/240	270/290	350/385	440/480

注意！ 空気量および消費電力は、常用圧力時の代表値であり保証値ではありません。

## 結線図

結線は、下図のように端子台に結線してください。

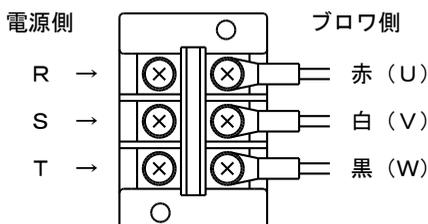

## ファン回転方向

ファン側から見て、**右回転** が標準です。

