



電磁駆動式ダイヤフラムブロワ 型式 TK0-150

主要寸法

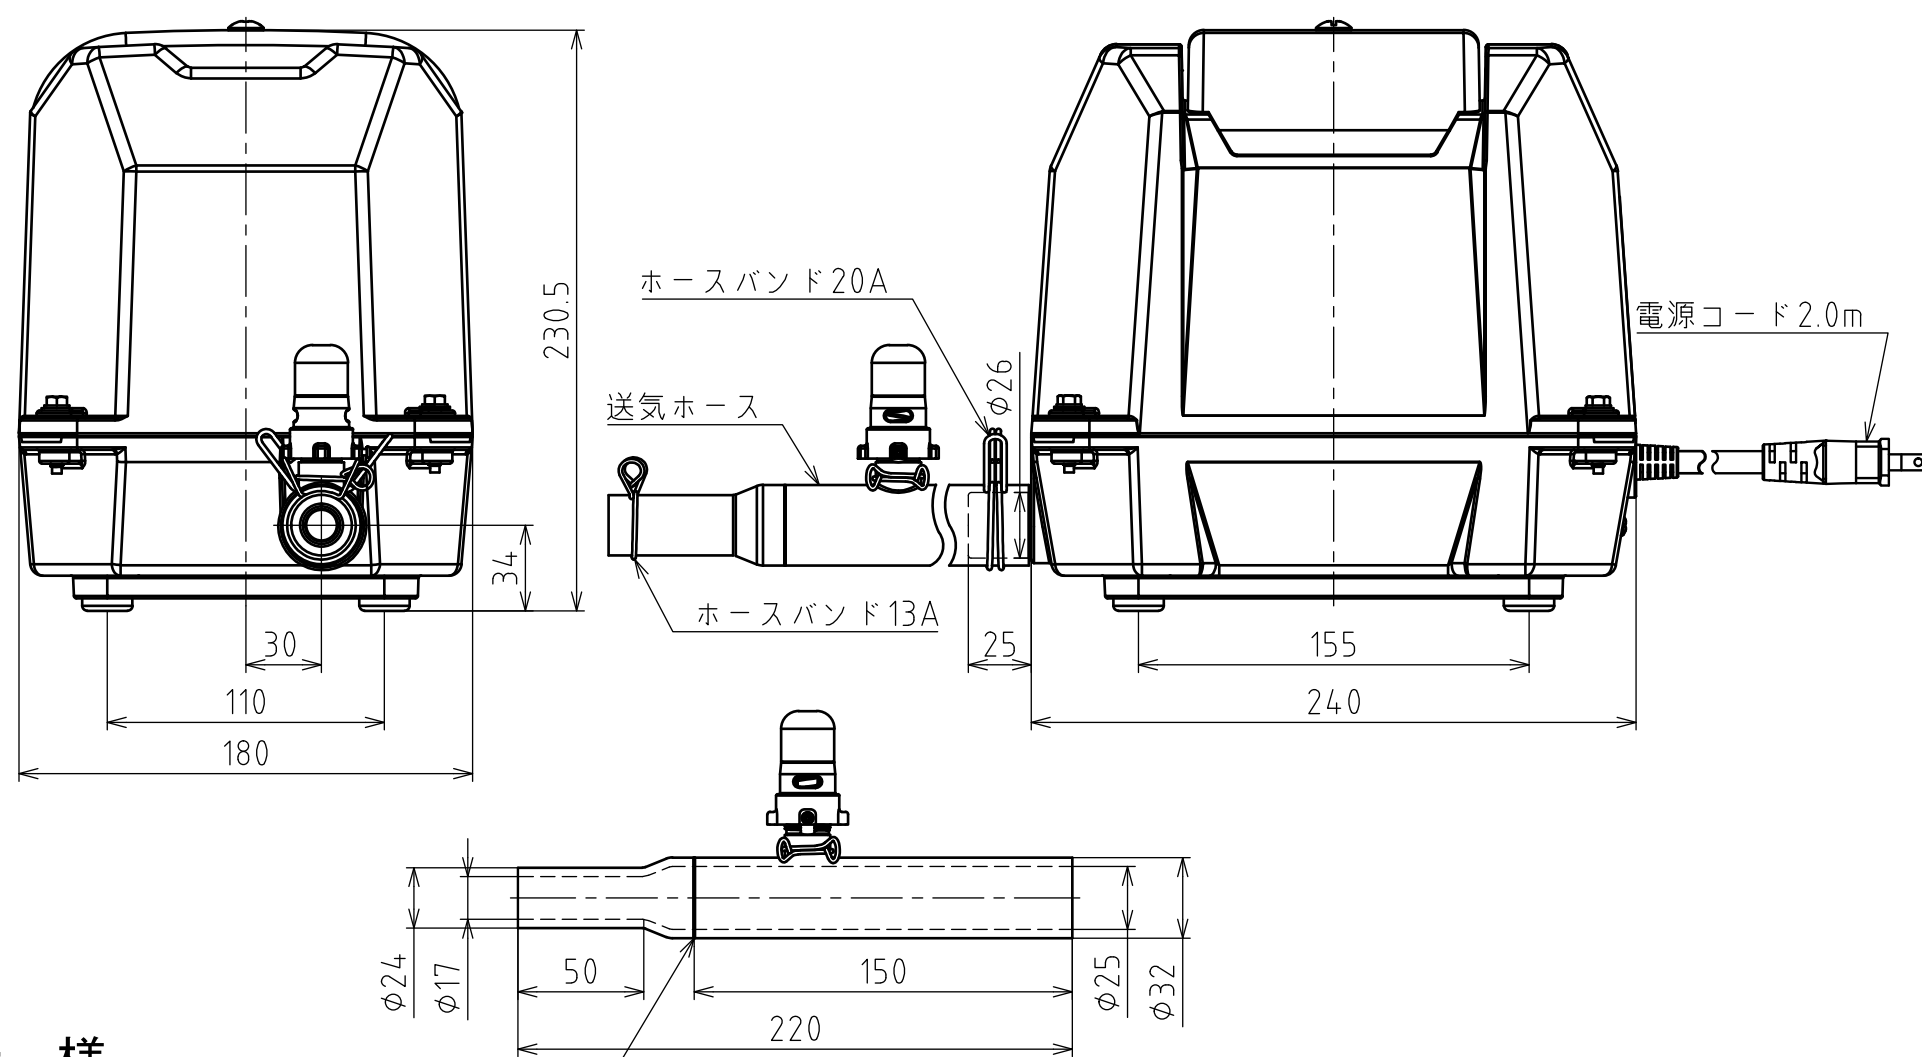

性能曲線

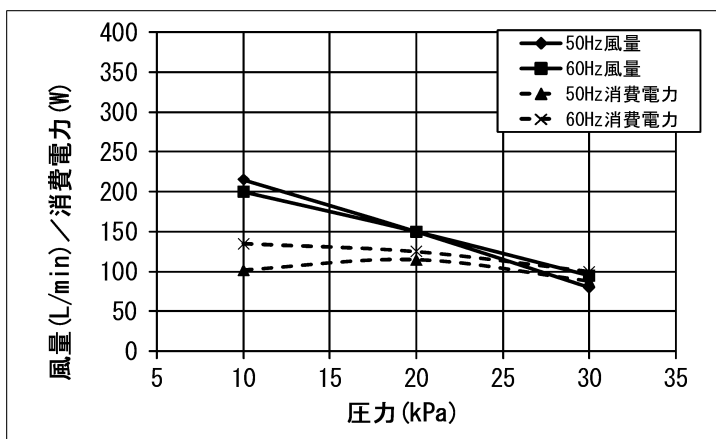

特性表

	周波数 (Hz)	吐出圧力 (kPa)		
		10	20	30
風量 (L/min)	50	215	150	80
	60	200	150	95
電流 (A)	50	2.3	2.1	1.9
	60	1.5	2.1	1.5
消費電力 (W)	50	102	115	88
	60	135	125	100
騒音レベル dBA (1m)	50		42	
	60		42	

※性能曲線及び特性表は、このブロワの代表値であり保証値ではありません。

仕 様

仕様 型式	電磁振動器			使用圧力範囲 (kPa)	常用圧力 (kPa)	風量 (常用圧力時) (L/min)	運転時間 (分/日)	接続管径 (mm)	質量 (kg)
	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	定格消費電力 (W)						
TK0-150	単相 100	50/60	115/125	10~30	20	150	連続	$\phi 26$ (VP-20)	10

接続先の管径が呼び径 20 の場合、この位置で切断して使用してください。

予告なく、仕様・デザインを変更することがあります。
あらかじめご了承ください。

番号 No.	名称 NAME		材料 MATERIAL	個数 Q'TY	備考 REMARKS
形式 TYPE	TK0-150		質量 MASS	10.0 kg	
名称 NAME	ITEM NO.	TS805B7070	承認 APPROVED BY	有 間	
完成品仕様図			審査 CHECKED BY	高 尾	
			作成 DRAWN BY	村 上	
投影法 PROJECTION		尺度 SCALE	1:3	大見工番 TAIKO KIKAI W.NO.	KE-1069
日付 DATE	SEP.16.2015	サイズ SIZE	A3	図番 DRAWING NO.	TS805B707E-A1/1
TAIKO KIKAI INDUSTRIES CO.,LTD.					