



電磁駆動式ダイヤフラムブロワ 型式：TKO-200

主要寸法

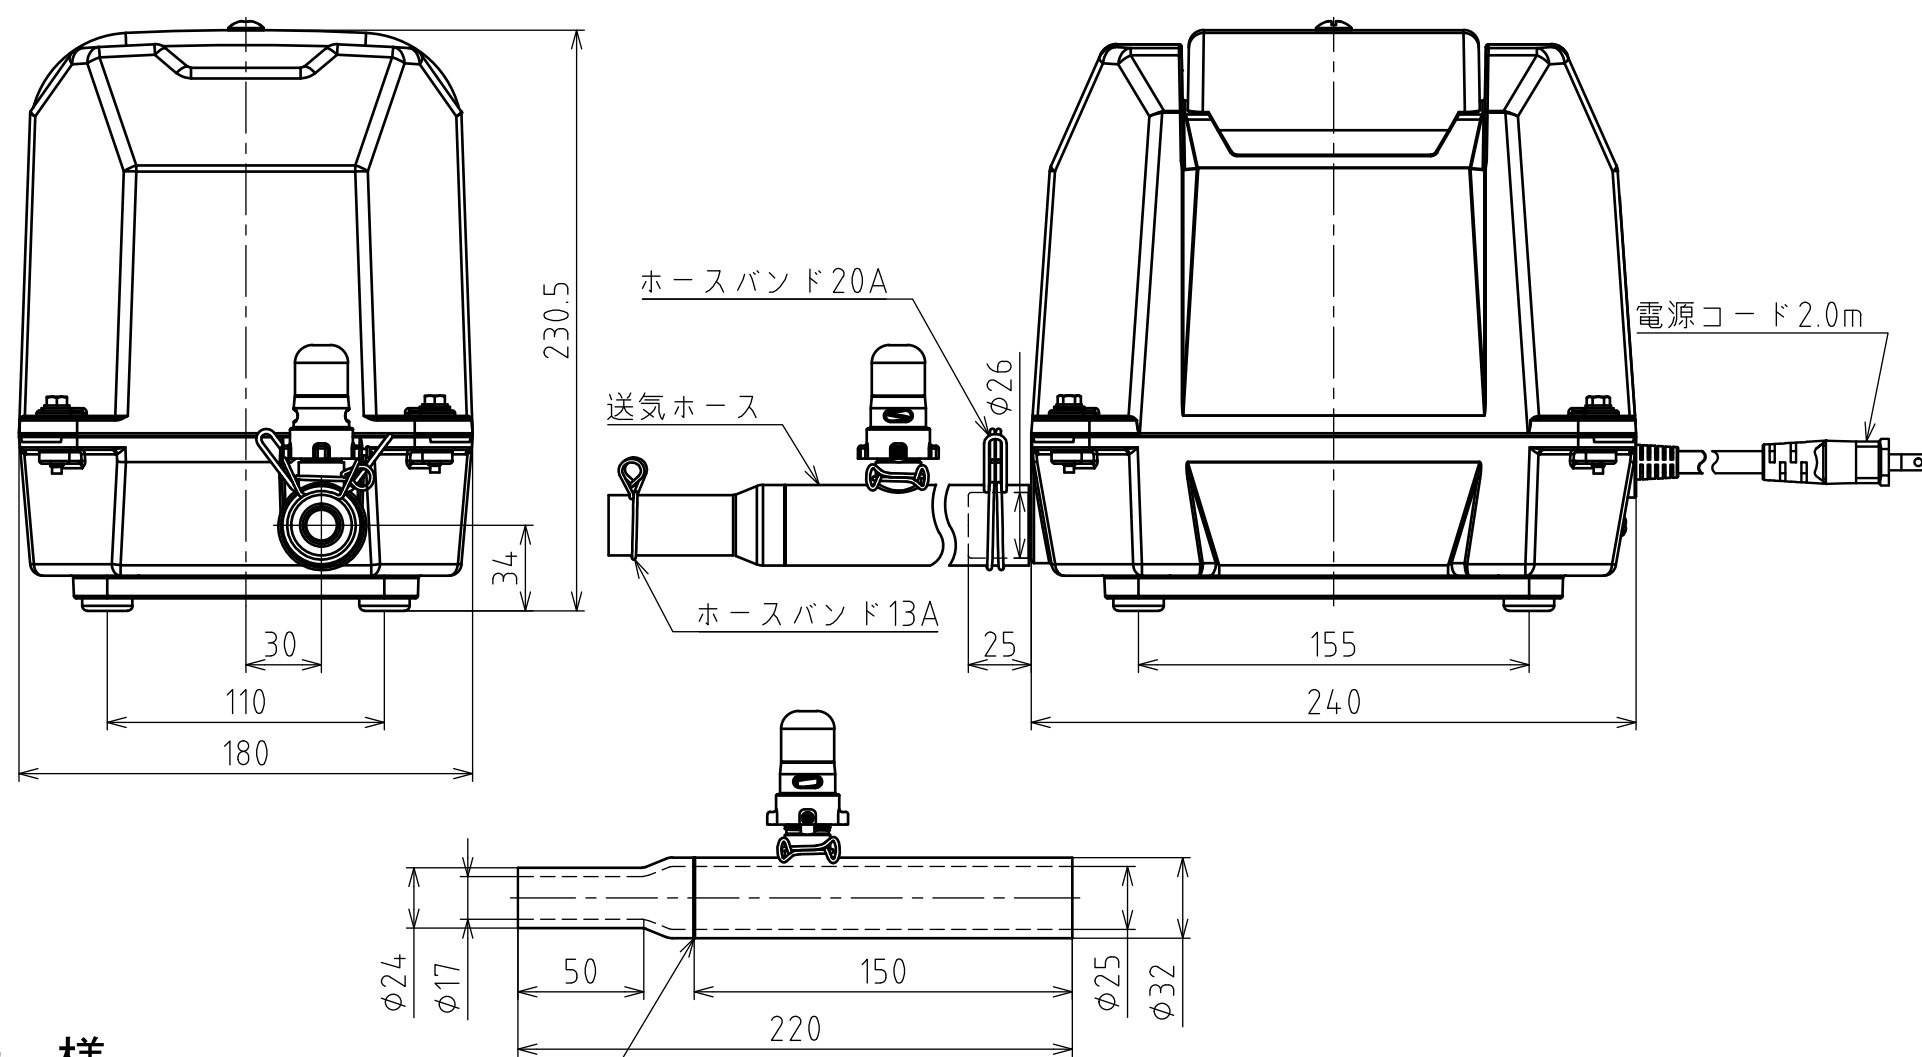

性能曲線

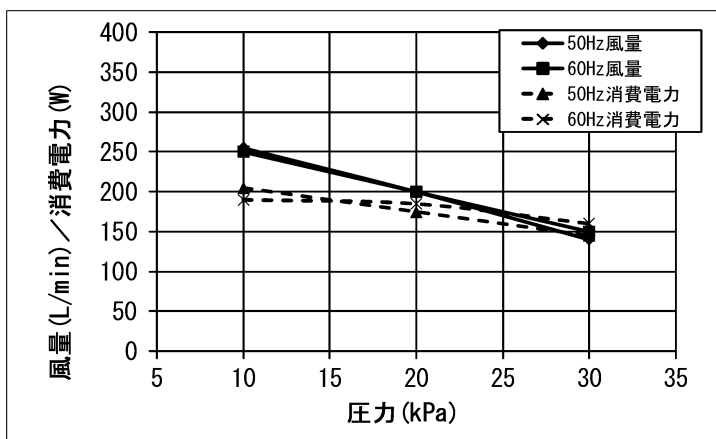

特性表

	周波数 (Hz)	吐出圧力 (kPa)		
		10	20	30
風量 (L/min)	50	255	200	140
	60	250	200	150
電流 (A)	50	3.6	3.3	3.3
	60	3.5	3.5	2.9
消費電力 (W)	50	205	175	145
	60	190	185	160
騒音レベル dBA (1m)	50		43	
	60		43	

※性能曲線及び特性表は、このブロワの代表値であり保証値ではありません。

仕 様

仕様 型式	電磁振動器			使用圧力範囲 (kPa)	常用圧力 (kPa)	風量 (常用圧力時) (L/min)	運転時間 (分/日)	接続管径 (mm)	質量 (kg)
	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	定格消費電力 (W)						
TKO-200	単相 100	50/60	175/185	10~30	20	200	連続	φ 26 (VP-20)	10

接続先の管径が呼び径 20 の場合、この位置で切断して使用してください。

予告なく、仕様・デザインを変更することがあります。
あらかじめご了承ください。

番号 No.		名称 NAME			材料 MATERIAL		個数 Q'TY		備考 REMARKS	
形式 TYPE		TKO-200			質量 MASS		10.0 kg			
名称 NAME		ITEM NO.	TS805B8040		承認 APPROVED BY		有 間			
完成品仕様図					審査 CHECKED BY					
					作成 DRAWN BY					
					大見工番 TAIKO KIKAI W.NO.		村上			
投影法 PROJECTION			尺度 SCALE	1:3	大見工番 TAIKO KIKAI W.NO.		KE-1069			
日付 DATE		SEP.16.2015	サイズ SIZE	A3	図番 DRAWING NO.		TS805B804E-A1 1/1			
TAIKO KIKAI INDUSTRIES CO.,LTD.										