


お客様各位

## 油水分離器用コアレスサの交換について

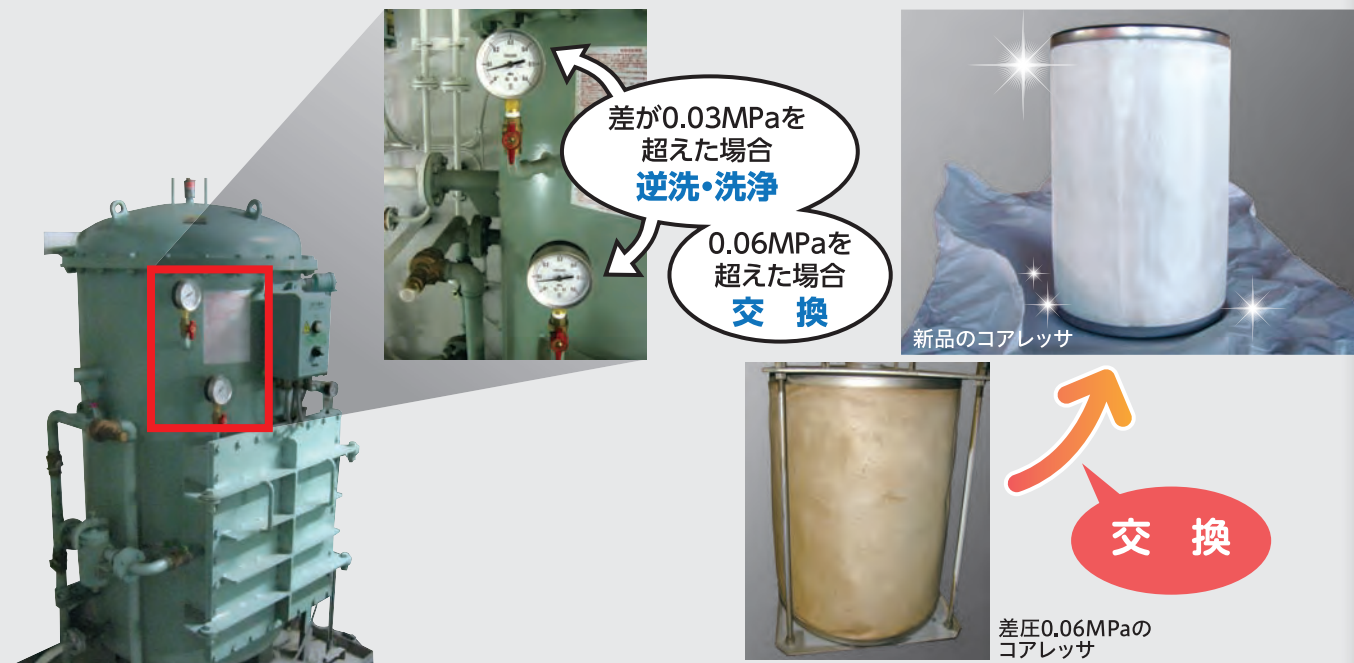

平素は、当社の製品をご利用頂き有難うございます。  
油水分離器コアレスサの交換時期に対し頻繁に頂くご質問につきまして、下記の通りご連絡させていただきます。

### 1. コアレッサの交換時期

- (1) コアレッサの寿命は、**1日1時間の使用で1年～3年で計画していますが**、使用時間・ビルジの質によって異なります。  
但し、油水分離器への多量のごミ、スラッジの混入はコアレスサの寿命を著しく縮めます。
- (2) USCおよびUSH型  
油水分離器付属の**ストレーナを清掃した上で、1次室と2次室の差圧が0.03MPaを超えた場合は、取扱説明書5.3項に従ってコアレスサの再生(逆洗、又は洗浄)を行なって下さい。**  
**コアレスサの再生を行ったうえで、1次室と2次室の差圧が0.06MPaを越えた場合、または、処理水の油分含有量が規制値を超過した場合はコアレスサを新品と交換して下さい。**

### 2. 注意事項

**コアレスサは必ず純正品を使用してください。**大晃機械工業株式会社は他社にコアレスサの製造を許可もしくはライセンス契約を行った事はございません。OEM製品は存在せず、純正か無許可のコピー商品となります。

各検査機関による、弊社油水分離器の型式承認取得テスト時には純正品を搭載してのみ試験を行っております。無許可のコピー商品を使用した場合、それらの型式承認証書の有効性には疑義が生じます。また、弊社は純正品を搭載しない油水分離器を自社製と認めていませんので、弊社に対する製造許可書である型式承認証書は無効です。

純正以外のコアレッサを使用した場合、十分な処理性能が得られません。IMOの排出基準(ME-PC.107(49))を超える処理水の排出に繋がり、PSCによるディテンションや罰金・懲役刑の対象になります。

(型式承認機関:USCG 米国、MED EC諸国、CCS 中国、CR 台湾、JG 日本)