

NEW

JDKシリーズの進化形
究極の省エネ・コンパクトブロワ

TAIKO

電磁駆動式ダイヤフラムブロワ


TIP SERIES

30~120

アース工事
不要

**新型駆動
ユニットを採用**

特許取得のC型コアを内蔵
(特開2017-190706)



特 長

省エネ化

120Lクラス 消費電力約20%低減(92W⇒75W)

小型・軽量化

JDKシリーズよりもさらに小型・軽量化することで設置がカンタン

低騒音

運転音を徹底的に分析して、音質にまでこだわった静音設計

高い信頼性


- JDKで実証済みの高信頼性部品(ダイヤフラム・バルブ等)を継続採用
- ご好評いただいている※A.Dオートストoppaを継続採用(50~120のみ)

※スライダを中央に戻すだけで簡単にリセット可能


仕 様

型 式		TIP-30	TIP-40	TIP-50	TIP-60	TIP-80	TIP-100	TIP-120
定格電圧	V	単相AC100						
周波数	Hz	50/60共用						
定格圧力	kPa	12		15			17	18
使用圧力範囲	kPa	10～20						10～25
空気量	L/min	30	40	50	60	80	100	120
消費電力	W	28	33	28	32	48	68	75
騒音値	dB[A]-1m	30	31	32	33	35	37	39
吐出口径	mm	φ 19(VP-13)						
質量	kg	4		6				

性能曲線

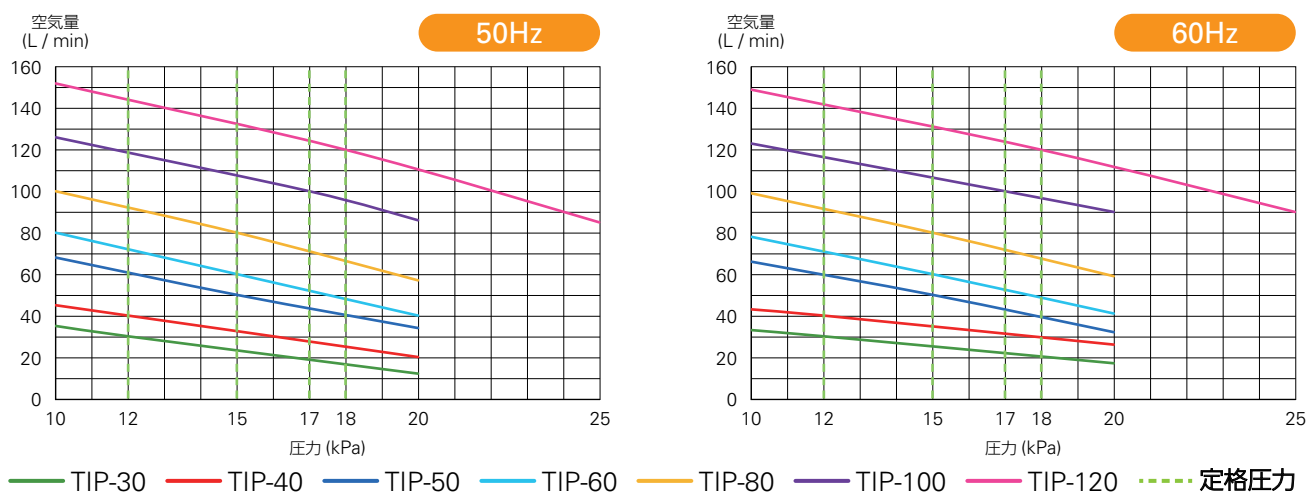

外観図

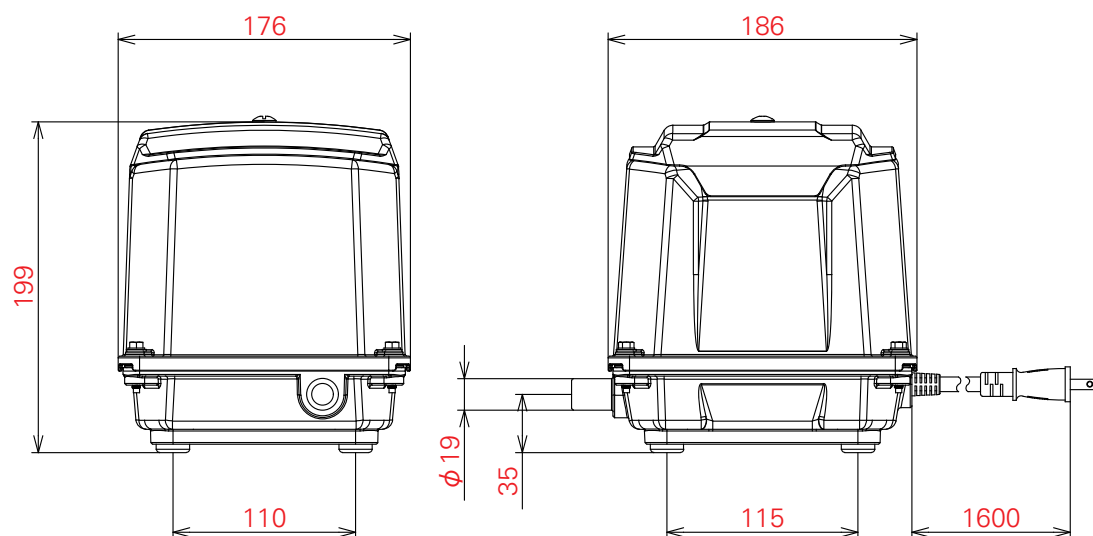

大晃機械工業株式会社
TAIKO KIKAI INDUSTRIES CO., LTD.

<http://www.taiko-kk.com>

EM事業部

〒742-1513 山口県熊毛郡田布施町大字麻郷966番地

TEL : (0820) 52-2147 FAX : (0820) 52-2148

E-mail : em-div@taiko-kk.com

- このカタログに記載した製品は性能向上のため予告なしに寸法及び仕様を変更することがあります。
- 仕様・性能曲線はカタログ参考値になります。

Member of
TAIKO HOLDINGS