

電磁駆動式ダイヤフラムブロワ

TIP-60,80

オートストップ搭載



アース工事不要

省エネ

製品情報




メンテナンス情報

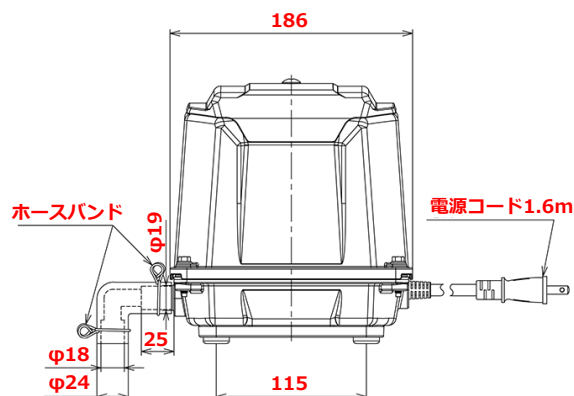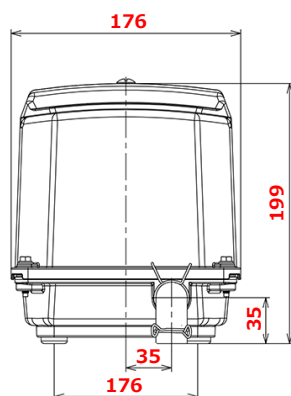


性能曲線

TIP-60

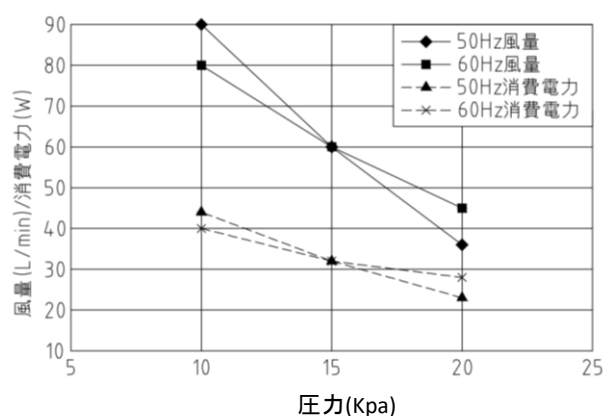

TIP-80

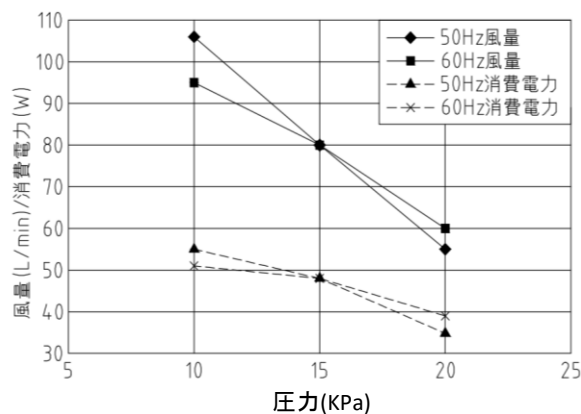

仕様

型式		TIP-60	TIP-80
定格電圧	V	単相AC100	
周波数	Hz	50/60	
定格圧力	kPa	15	
使用圧力範囲	kPa	10~20	
空気量	L/min	60	80
消費電力	W	32	48
騒音値	dB[A]-1m	33	35
吐出口径	mm	φ19 (VP-13)	
質量	kg	6	

●このカタログに記載した製品は性能向上のため予告なしに寸法及び仕様を変更することがあります。

●仕様・性能曲線はカタログ参考値(代表値)になります。